



Q

MAR

CHEMIA BUDOWLANA

NOWA JAKOŚĆ W BUDOWNICTWIE

katalog produktów

UZUPEŁNIAMY OFERTY NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW BUDOWLANYCH

15

lat doświadczenia



ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

HYDROIZOLACJA



Folia w płynie
Balkon - Taras

* 5 KG * 1 szt.
* 10 KG * 1 szt.
* 20 KG * 1 szt.

- * zastosowanie: zewnątrz / wewnątrz
- * wzmocniona włóknem bazaltowym
- * temperatura podłoża i otoczenia +5 /+30
- * zużycie około 1,5 kg/m2



Folia w płynie
na zewnątrz i
do wewnątrz

* 1,4 KG * 6 szt.
* 3 KG * 1 szt. / 175 szt.
* 7 KG * 1 szt. / 96 szt.
* 14 KG * 1 szt. / 44 szt.

- * zastosowanie: zewnątrz / wewnątrz
- * temperatura podłoża i otoczenia +5 /+30
- * zużycie około 1,5 kg/m2

ELEMENTY PRZECIWWILGOCIOWE



Taśma izolacyjna

* 50 mb * 1 szt.

- * wzmocnienie newralgicznych punktów hydroizolacji (np. styki ścian i podłóg)
- * elastyczna
- * odporna na wilgoć i wodę



Taśma butylowa

* 50 mb * 1 szt.

- * trwale plastyczna
- * dostosowuje się do kształtu podłoża
- * odporna na wilgoć i wodę
- * tłumi drgania
- * samoprzylepna

GRUNTY



Extra Grunt

* 1l * 12 szt.
* 5l * 1 szt. / 108 szt.
* 10l * 1 szt. / 80 szt.

- * do powierzchni o dużej chłonności i porowatości
- * wzmacnia i wyrównuje chłonność
- * do wszystkich powierzchni
- * czas schnięcia: 6-24h
- * zużycie 1l/7-10m2



Extra Grunt
koncentrat 1:6

* 1l * 12 szt.
* 5l * 1 szt. / 108 szt.
* 10l * 1 szt. / 80 szt.

- * koncentrat 1:6
- * wzmacnia i wyrównuje chłonność
- * do wszystkich powierzchni
- * czas schnięcia: 6-24h
- * zużycie w zależności od rozcieńczenia

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	IŁOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

GRUNTY



Grunt G-K
karton - gips

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

- * wzmacnia i wyrównuje chłonność płyty G-K
- * można stosować także pod inne chłonne podłoża
- * czas schnięcia: 6-24h
- * zużycie: 1/7-9m²



Grunt
Głębokopenetrujący

* 5l

* 1 szt. / 108 szt.

- * do powierzchni starych, zwiędniętych o dużej chłonności i porowatości
- * czas schnięcia: 6-24h
- * zużycie: 1l/8-10m²



Grunt standard

* 5l

* 1 szt. / 108 szt.

- * do wszystkich podłoży
- * zwiększa przyczepność do mas klejowych i innych mas nawierzchniowych
- * reguluje chłonność
- * czas schnięcia: 6-24h
- * zużycie: 1l/7-10m²

FARBA



Farba
Inwestycyjna

* 10 l

* 1 szt. / 44 szt.

- * wysoka przyczepność do podłoża
- * doskonałe krycie
- * do wewnątrz
- * wydajność: 1l/6-8m²

GŁADŹ SZPACHLOWA



Gładź Szpachlowa

* 5 KG
* 10 KG

* 1 szt. /
* 1 szt. / 44 szt.

- * oddychająca i paro przepuszczalna powłoka na bazie minerałów
- * do wygładzania ścian, sufitów pod malowanie lub tapetowanie
- * zużycie: 1kg/1-2m²

IMPREGNATY DO BETONU I CERAMIKI



Impregnat do
kostki

* 1l
* 5l
* 10l
* 50l

* 12 szt. /
* 1 szt. / 108 szt.
* 1 szt. / 80 szt.
* 1 szt.

- * zabezpieczenie hydrofobowe
- * ożywia i pogłębia kolor
- * podnosi mrozoodporność i podatność na zabrudzenia
- * zużycie: 1l/4-7m²

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

IMPREGNATY DO BETONU I CERAMIKI



Impregnat do
klinkieru

* 1l
* 5l
* 10l
* 50l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.
* 1 szt. / 80 szt.
* 1 szt.

* zabezpieczenie hydrofobowe
* ożywia i pogłębia kolor
* podnosi mrozoodporność i
podatność na zabrudzenia
* zużycie: 1l/6-7m²



Olej do klinkieru

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* czasowe zabezpieczenie
klinkieru przed zabrudzeniem
w czasie fugowania



Impregnat do
piaskowca

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* zabezpieczenie hydrofobowe
„miękkich” kamieni naturalnych
i sztucznych
* ożywia i pogłębia kolor
* zużycie: 1l/2-5m²



Impregnat do
posadzek
betonowych
TWARBET

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* podnosi odporność na
ścieranie
* podłoże staje się bardziej
szczelne i odporne na
chemikalia
* redukuje pylenie
* penetruje do 8mm w głąb
* zużycie: 5l/10m² (3 warstwy)

ZMYWACZE DO KAMIENI



Zmywacz
wykwitów

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* do usuwania wykwitów
wapiennych, zabrudzeń i
innych osadów z wszelkich
powierzchni odpornych na
działanie kwasów
* zużycie: w zależności od
rozcieńczenia



Zmywacz
pozostałości
zapraw
cementowych

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* do usuwania pozostałości
cementu, zapraw tynkarski,
fug, klejów do płytek
* silny
* skuteczny
* zużycie w zależności od
rozcieńczenia

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

ZMYWACZE DO KAMIENI



Zmywacz plam
olejowych

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* Produkt przeznaczony do usuwania zabrudzeń i plam spowodowanych przez oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, smary, płyny hamulcowe, tłuszcze i oleje jadalne.

DODATKI DO BETONU I ZAPRAW



Domieszka do
zapraw

* 1l
* 5l
* 10l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.
* 1 szt. / 80 szt.

* silnie uplastycznia i nadaje właściwości klejące
* tynki nie pękają, są mało ścieralne, mało nasiąkliwe,
* min temp pracy: -2C
* zużycie: 0,5-1l/100 kg cementu



Domieszka do
zapraw standard

* 5L

* 1 szt. / 108 szt.

* uplastycznia
* poprawia przyczepność do podłoża
* zwiększa ścieralność i odporność na niskie temperatury
* zużycie: 3-6% na masę cementu



Plastyfikator do
betonu
ogrzewanie
podłogowe

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* zwiększa wytrzymałość na zginanie, ściskanie
* zwiększa odporność na wodę i mróz
* uplastycznia i poprawia urabialność
* pod ogrzewanie podłogowe
* zużycie: 0,2-0,6% na masę cementu



Uszczelniacz do
betonu

* 1l
* 5

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* do wytwarzania wodoszczelnych betonów i zapraw
* uplastycznia mieszankę
* uszczelnia
* zwiększa mrozoodporność
* zużycie: 1l/100 kg



Przyspieszacz
wiązania

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

* skraca czas wiązania zapraw cementowych (średnio o połowę)
* zwiększa wytrzymałość końcową beton
* min temp pracy: -3C
* zużycie: 0,5-2,5% na masę cementu

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

DODATKI DO BETONU I ZAPRAW



Rozdzielacz do
szalunków

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

- * zapobiega przywieraniu betonu
- * na bazie olejów mineralnych
- * do szalunków: z drewna, metali i tworzyw sztucznych
- * odporna na deszcz i warunki atmosferyczne
- * zużycie: 30ml/m²



Włókna do betonu
mikrozbrojenie
MIKROBET

* 125g
* 0,9g
* 5 KG
* 10 KG

* 1 szt.

- * włókna polipropylenowe o strukturze plastra miodu
- * zastępują tradycyjne zbrojenie przeciwskurczowe
- * zapobiega powstawaniu pęknięć skurczowych
- * zwiększają wytrzymałość betonu
- * zużycie: 50-60g na 25 kg cementu

IMPREGNATY DO DREWNA



Impregnat do
drewna
budowlano -
konstrukcyjnego
zielony

* 1l
* 5l

* 12 szt.
* 1 szt. / 108 szt.

- * ochrona surowego drewna budowlanego i konstrukcyjnego przed korozją biologiczną
- * zużycie: 0,8l/m²



Impregnat do
więźby dachowej
standard
zielony

* 5l

* 1 szt. / 108 szt.

- * ochrona surowego drewna budowlanego i konstrukcyjnego przed korozją biologiczną
- * zalecane nakładanie 2 warstw
- * utrwała się po 48h
- * zużycie: 0,8l/m²

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	IŁOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

PIANY POLIURETANOWE



Piana wężykowa

* 500 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * doskonałe parametry termiczne i dźwiękochłonne
- * odporna na powstanie pleśni i grzybów
- * wydajność:
- * temperatura pracy:



Piana standard
wężyk / pistolet

* 750 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 45l
- * temperatura pracy: +5C/ +30C



Piana niskoprężna
PVC
wężyk / pistolet

* 750 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 45l
- * temperatura pracy: +5C/ +30C



Piana pistoletowa
MEGA 70

* 850 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 65l
- * temperatura pracy: +5C/ +30C



Piana pistoletowa
Elastic Line

* 750 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * bardzo duża wytrzymałość mechaniczna
- * bardzo elastyczna
- * wydajność: do 45l
- * temperatura pracy: -5C/+30C



Piana pistoletowa
ognioodporna B1

* 750 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * zwiększona odporność na wysokie temperatury
- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 45l
- * temperatura pracy:

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	IŁOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

PIANY POLIURETANOWE



Piana
wielosezonowa
wężyk / pistolet

* 750 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * wielosezonowa (lato/zima)
- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 45l
- * temperatura pracy: -10C/ +30C



Klej do styropianu

* 750 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężny
- * błyskawiczny montaż płyt z polistyrenu
- * bardzo dobra przyczepność
- * temp pracy: +5/+30C
- * wydajność: 8m2



Piana wężykowa 2k
dwukomponentowa

* 400 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * bardzo wysoka siła klejenia
- * bardzo dobra przyczepność do podłoża
- * doskonała izolacja przeciwwilgociowa, akustyczna i termiczna
- * czas aplikacji max 10 min
- * pełne utwardzenie po 2h
- * wydajność: 14l



Czyścik

* 500 ml

* 12 szt. / 840 szt.

- * do usuwania świeżych zabrudzeń poliuretanowych
- * usuwa smary, oleje, tłuszcze itp.
- * niezbędny do czyszczenia zaworów i pistoletów

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

AKRYLOWE I SILIKONOWE MASY USZCZELNIAJĄCO KLEJĄCE



Akryl

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * uniwersalny uszczelniacz do wypełniania pęknięć, rys i szczelin
- * malowalny
- * bardzo dobra przyczepność
- * odporny na wahania temperatur
- * odporny na UV
- * obrabialność: do 15 min
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h



Akryl lekki
szpachlowy

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * szybkoschnąca masa akrylowa
- * do wypełniania pęknięć, rys i szczelin
- * malowalny już po 10-20 min
- * nie kurczy się w czasie wiązania
- * szlifowalny
- * obrabialność: 5min
- * odporność temp: -20/70C



Akryl GK

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * uszczelniacz na bazie żywic akrylowych
- * do uszczelniania płyt G-K
- * tworzy trwałe i elastyczne połączenie
- * odporny na UV
- * obrabialność: do 15 min
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h



Akryl PRO fasada

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * masa akrylowa wypełniona minerałami „baranek”
- * do uzupełniania pęknięć, rys, ubytków
- * odporna na UV i warunki atmosferyczne
- * malowalny
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h
- * obrabialność: 15 min



Klej montażowy

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * szybkoschnący
- * bardzo dobra przyczepność do: drewna, PCV, metali, cegły, betonu, gipsu
- * elastyczny po wyschnięciu
- * po utwardzeniu odporny na temp: -18/+56C

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

AKRYLOWE I SILIKONOWE MASY USZCZELNIAJĄCO KLEJĄCE



Klej montażowy
ekologiczny

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * na bazie dyspersji wodnych
- * do klejenia podłoży porowatych: beton, tynk, drewno, gips, metale, cegła
- * po wyschnięciu lekko elastyczny



Silikon
uniwersalny
biały
bezbarwny
szary
brązowy
czarny

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * uniwersalna masa uszczelniająca
- * trwale elastyczny
- * odporny na UV
- * bardzo dobra przyczepność
- * obrabialność do 5 min
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h



Silikon sanitarny
biały
bezbarwny

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * odporny na pleśń i grzyby
- * po utwardzeniu trwale elastyczny
- * odporny na UV
- * bardzo dobra przyczepność
- * odporność temp: -40/180C
- * obrabialność do 5 min
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h



Silikon szklarski
biały
bezbarwny

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * łączenie typu szkło-szkło (gabloty, szafki, witryny, itp)
- * trwale elastyczny
- * odporny na działanie czynników atmosferycznych
- * obrabialność do 5 min
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h



Klej do luster

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * do klejenia mozaiek lustrzanych do różnych podłoży (glazura, beton, szkło, drewno, PCV, itp)
- * neutralny
- * trwale elastyczny
- * odporny na działanie czynników atmosferycznych
- * obrabialność: do 5 min
- * czas schnięcia: 1-2mm/24h



Silikon
motoryzacyjny
350C

* 300 ml

* 12 szt. / 1440 szt.

- * szybkoutwardzalna masa uszczelniająco - klejąca
- * do elastycznych połączeń odpornych w zakresie temp: -4/350C
- * odporna na oleje, smary, benzyny, płyny chłodnicze
- * odporna na UV
- * obrabialność do 5 min
- * czas schnięcia: 1/2mm/24h

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

AKRYLOWE I SILIKONOWE MASY USZCZELNIAJĄCO KLEJĄCE

	Uszczelniający kominkowy	* 300 ml	* 12 szt. / 1440 szt.	* wysoka odporność na temp +1500C * do trwałej naprawy oraz wypełniania pęknięć, połączeń i ubytków w kominach, piecach, rusztach i przewodach wentylacyjnych * bardzo dobra przyczepność do metali, kamienia i betonu * czas utwardzania: 24h-96h
	Polimer hybrydowy	* 290 ml	* 12 szt. / 1440 szt.	* neutralna masa klejąco - uszczelniająca * malowalna * trwale elastyczna * na mokre powierzchnie * odporny na grzyby * do drewna, metali, betonu, PVC, itp.

ASORTYMENT DEKARSKI

	Uszczelniający dekarz kautzukowy bezbarwny brązowy czarny czerwony	* 300 ml	* 12 szt. / 1440 szt.	* trwale i bardzo elastyczne uszczelnianie * odporny na UV * nie powoduje korozji * na mokre podłoża * odporność temp: -20C/+80C * czas schnięcia: 1-2mm/24h
	Impregnat do dachówek ceramicznych	* 5l * 10l	* 1 szt. / 108 szt. * 1 szt. / 80 szt.	* ożywia i pogłębia kolor * przeciwdziała niszczeniu na skutek czynników atmosferycznych, erozji wodą i porastaniu mchem * zużycie: 1l/6-7m2
	Impregnat do dachówek cementowych	* 5l * 10l	* 1 szt. / 108 szt. * 1 szt. / 80 szt.	* ożywia i pogłębia kolor * przeciwdziała niszczeniu na skutek czynników atmosferycznych, erozji wodą i porastaniu mchem * zużycie: 1l/6-7m2

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	ILOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

ASORTYMENT DEKARSKI



Uszczelniacz
bitumiczny
wet-r-dry

* 300 ml
* 3,79 KG
* 18,93 KG
* 12 szt. / 1440
* 1 szt.
* 1 szt.

- * do uszczelniania i łączenia pokryć dachowych, kominów, włazów
- * na mokre powierzchnie
- * odporny na działanie wody i czynników atmosferycznych
- * wzmacniany włóknami
- * trwale plastyczny



Polimerowa
powłoka dekaraska

* 10l
* 1 szt. / 44 szt.

- * odporna na UV i inne warunki atmosferyczne
- * bardzo mocna przyczepność do blachy, papy, betonu, ceramiki, drewna, itp.
- * zużycie: 1 kg/m2

PIGMENTY NIEORGANICZNE DO BETONU I ZAPRAW



* ceglasty 110
* czerwony 130
* czarny 330
* żółty jasny 920
* brązowy 686
* zielony

* 1 KG
* 1 szt. /

- * do barwienia zapraw i wyrobów opartych na cemencie (tynki, fugi cementowe, beton)
- * wysoka wydajność 3-4% na wagę cementu
- * intensywny i mocny kolor

INNE



Wyciskacz do
silikonów
uniwersalny
metalowy

— — — —
— — — —

- * do wyciskania mas uszczelniających i klejących z kartuszy
- * solidna, metalowa konstrukcja



Pistolet metalowy
do pian
standardowy
profesjonalny

— — — —
— — — —

- * do aplikacji pistoletowej piany poliuretanowej
- * wielorazowego użytku
- * metalowy korpus i spust
- * metalowe pokrętko regulujące ciśnienie



Środek
grzybobójczy

* 1l
* 5l
* 12 szt. /
* 1 szt. / 108 szt.

- * do zwalczania grzybów i pleśni
- * głęboka penetracja w głąb materiału
- * łatwy i szybki w stosowaniu

ASORTYMENT	POJEMNOŚĆ	IŁOŚĆ KARTON / PALETA	OPIS
------------	-----------	--------------------------	------

ASORTYMENT ZIMOWY



Piana standard
zima
wężyk / pistolet

* 750 ml * 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 45l
- * temperatura pracy: -10C/ +30C



Piana pistoletowa
MEGA 65l

* 850 ml * 12 szt. / 840 szt.

- * niskoprężna
- * doskonała przyczepność
- * duża wytrzymałość mechaniczna
- * wydajność: do 65l
- * temperatura pracy: -10C/ +30C



Domieszka do
zapraw

* 1l * 12 szt.
* 5l * 1 szt. / 108 szt.

- * silnie uplastycznia i nadaje właściwości klejące
- * tynki nie pękają, są mało ścieralne, mało nasiąkliwe,
- * min temp pracy: -8C
- * zużycie: 0,5-1l/100 kg cementu



Plastyfikator do
betonu
ogrzewanie
podłogowe

* 1l * 12 szt.
* 5l * 1 szt. / 108 szt.

- * zwiększa wytrzymałość betonu
- * zwiększa odporność na wodę i mróz
- * uplastycznia i poprawia urabialność
- * pod ogrzewanie podłogowe
- * pozwala na prace przy obniżonej temp: -8C
- * zużycie: 0,2-0,6% na masę cementu




Płyn do klejów

* 1l * 12 szt.
* 5l * 1 szt. / 108 szt.

- * umożliwia prawidłowe wiązanie zapraw klejowych przy obniżonych temperaturach -8C
- * zużycie 100-200ml na 25 kg zaprawy klejowej


SYSTEMOWY REGAŁ EKSPOZYCYJNY

W SKŁAD KAŻDEGO REGAŁU SYSTEMOWEGO
WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

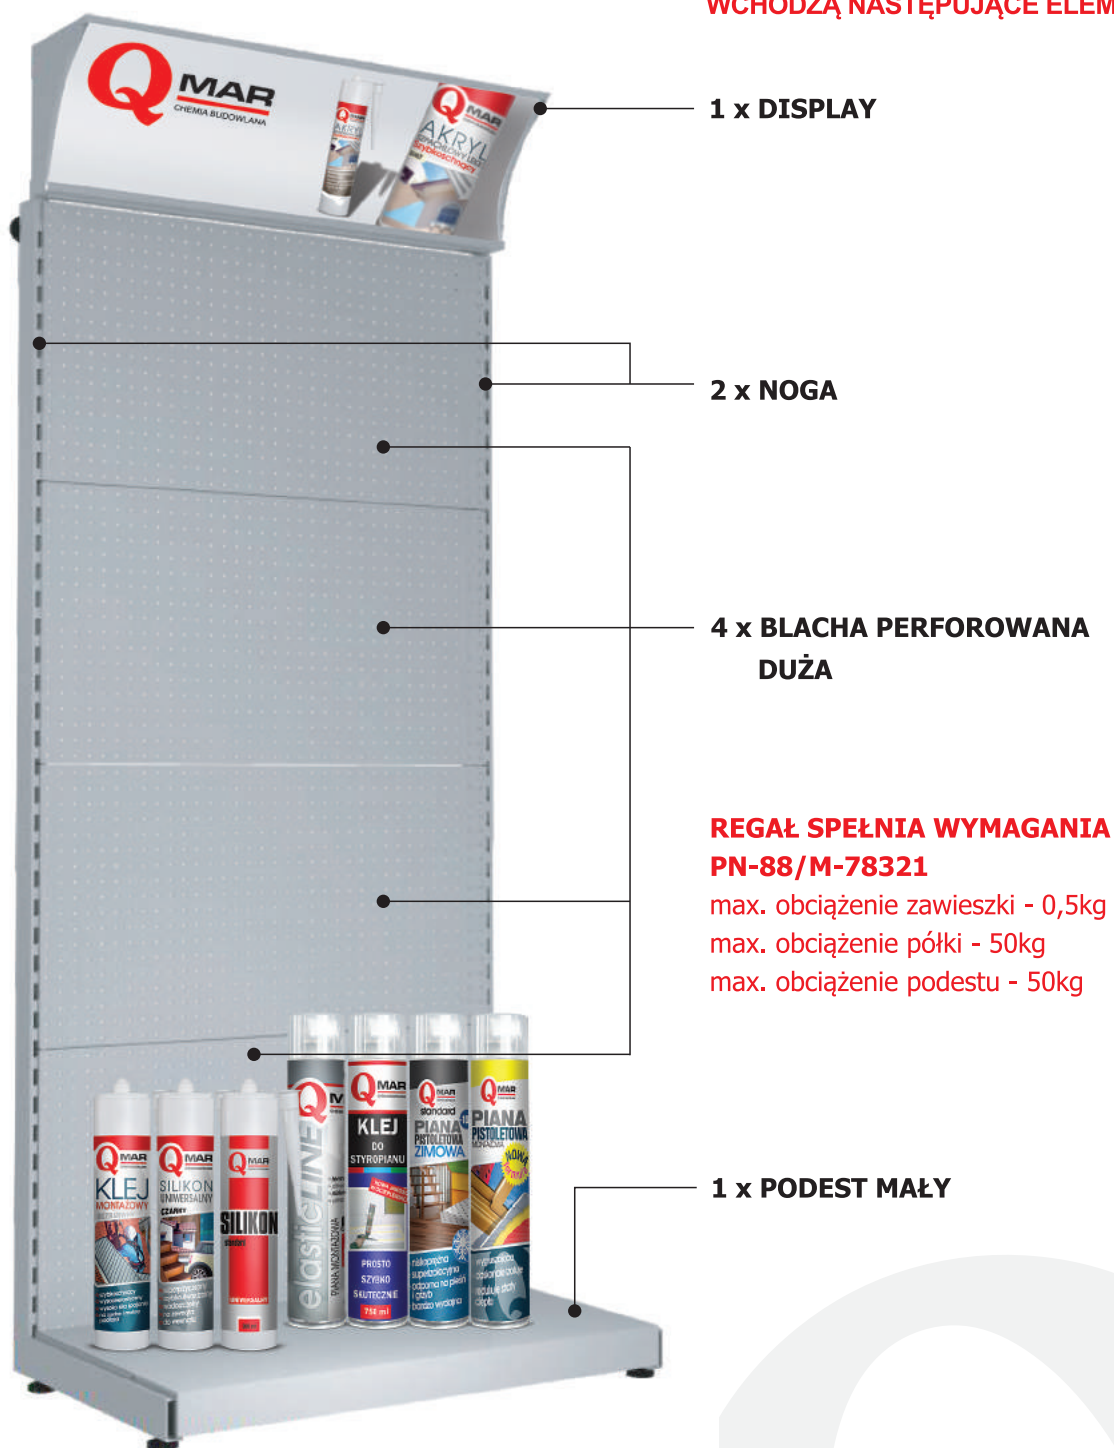

REGAŁ SPEŁNIA WYMAGANIA PN-88/M-78321

max. obciążenie zawieszki - 0,5kg
max. obciążenie półki - 50kg
max. obciążenie podestu - 50kg



REGAŁ BEZ DISPLAY'A

x : 990 mm lub 600 mm
y : 2070 mm
z : 500 mm

REGAŁ Z DISPLAY'EM

x : 990 mm lub 600 mm
y : 2350 mm
z : 500 mm

AKCESORIA PODSTAWOWE DO REGAŁÓW SYSTEMOWYCH

UCHWYT NA TARCZE



do belki systemowej

długość uchwytu : **200 mm**

LISTWY CENOWE

LISTWA SREBRNA:




UCHWYT PÓŁKI




długość:
320 mm
370 mm
420 mm
470 mm

dostarczane
w komplecie
z półką

KOSZ NA SILIKONY



do belki systemowej




x : 215 mm
y : 175 mm
z : 360 mm

KOSZ NA PIANY



do belki systemowej



x : 940 mm
y : 240 mm
z : 420 mm

BELKA SYSTEMOWA



długość : **950 mm**

OFERUJEMY:

1. STWORZENIE GOTOWEGO PRODUKTU NA PODSTAWIE SPRAWDZONYCH RECEPTUR.
2. STWORZENIE GOTOWEGO PRODUKTU WG POTRZEB KLIENTA.
3. ZREALIZOWANIE POMYSŁÓW KLIENTA.
4. PRODUKCJĘ NA PODSTAWIE OPRACOWANYCH I PRZEBADANYCH PRZEZ NAS PRODUKTÓW.





Biuro Handlowe i Zakład Produkcyjny

ul. Toruńska 308
85-880 Bydgoszcz

tel./fax.: 054 251 33 48

tel./fax.: 052 362 93 36

tel.: 515 200 507

e-mail: info@qmar.com.pl

Probostwo Górne 13

87-732 Lubanie

NIP: 891 138 37 02