



MODERNITÄT IM BAU




NEUHEIT

PRODUKTKATALOG

POLYURETHANSCHÄUME	3-5	Standardschäume 3	Profi-Schäume 4-6
POLYURETHAN-KLEBSTOFFE	7		
SONSTIGE	8		
ACRYLDICHTSTOFF	9-10		
MONTAGEKLEBSTOFFE	11		
SILIKONDICHTSTOFF	12-14		
SPEZIALKLEBSTOFFE UND DICHTSTOFFE	14		
SORTIMENT FÜR DACHDECKER	16-17		
FOLIE FÜR HYDROISOLIERUNG	18		
BÄNDER FÜR HYDROISOLIERUNG	19		
GRUNDIERUNGEN	20-21		
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR BETON UND KERAMIK	22-23		
STEIN-REINIGUNGSMITTEL	24		
ZUSATZSTOFFE FÜR BETON UND MÖRTEL	25-27	für den Sommer 25-26	für den Winter 27

STANDARDSCHAUM

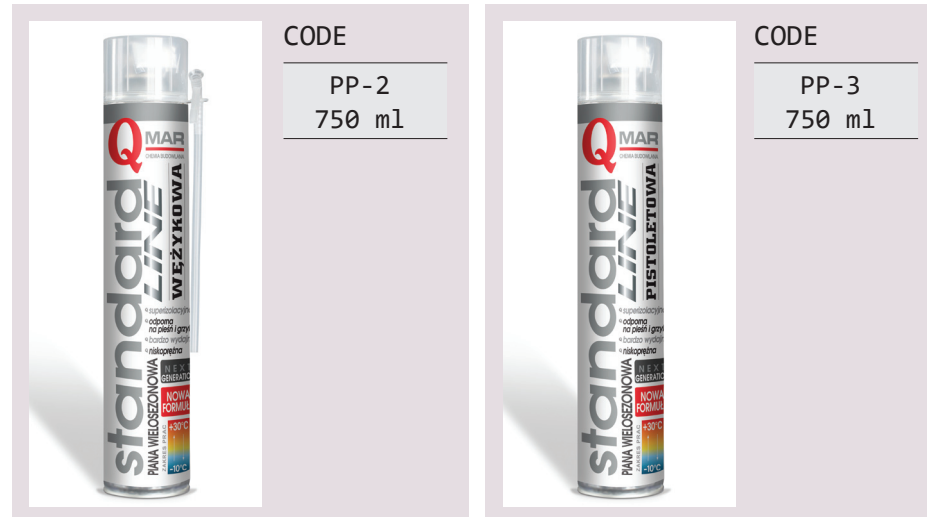

CODE
PP-2
750 ml

CODE
PP-3
750 ml

SPRÜHSCHAUM

PISTOLENSCHAUM

MULTISAISONAL

- Schaumausbeute: < 45 L

- Niederdruckschaum
- hervorragende Haftung
- hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften
- resistent gegen Schimmelpilzbildung
- Betriebstemp: -10°C bis +30°C

POLYURETHANSCHÄUME				
PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE	
MULTISAISONALER STANDARD-SPRÜHSCHAUM	PP-2	750 ml	12 / 840	
MULTISAISONALER STANDARD-PISTOLENSCHAUM	PP-3	750 ml	12 / 840	

SCHAUM BEST QUALITY



CODE
PP-1
500 ml

SPRÜHSCHAUM



CODE
PP-12
750 ml

SPRÜHSCHAUM



CODE
PP-13
750 ml


PISTOLENSCHAUM

• Schaumausbeute: < 30 L

PROFI-SCHAUM

• Schaumausbeute: < 45 L

- Niederdruckschaum
- hervorragende Haftung
- hervorragende Wärme- und Schalldämmeigenschaften
- resistent gegen Schimmelpilzbildung
- hohe mechanische Festigkeit
- Betriebstemp: -10°C bis +30°C

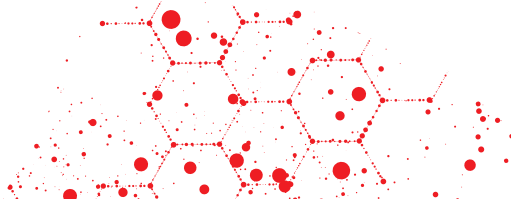

POLYURETHANSCHÄUME			
PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
SPRÜHSCHAUM BEST QUALITY	PP-1	500 ml	12 / 840
SPRÜHSCHAUM PRO BEST QUALITY	PP-12	750 ml	12 / 840
PISTOLENSCHAUM PROBEST QUALITY	PP-13	750 ml	12 / 840

NIEDERDRUCKSCHAUM PVC

SCHAUM MEGA XL 70

SCHAUM MEGA XXL 80



SPRÜHSCHAUM

PISTOLENSCHAUM

PISTOLENSCHAUM

PISTOLENSCHAUM


• Schaumausbeute: < 45 L

MULTISAISONAL

• Schaumausbeute: < 70 L

- Niederdruckschaum
- hervorragende Haftung
- hohe mechanische Festigkeit
- Betriebstemp: -10°C bis +30°C

POLYURETHANSCHÄUME			
PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
MULTISAISONALER SPRÜHSCHAUM	PP-4	750 ml	12 / 840
MULTISAISONALER PISTOLENSCHAUM	PP-5	750 ml	12 / 840
PISTOLENSCHAUM MEGA XL 70	PP-6	870 ml	12 / 840
PISTOLENSCHAUM MEGA XXL 80	PP-19	880 ml	12 / 840

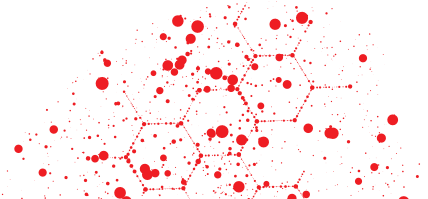

SCHAUM ELASTIC



CODE
PP-7
750 ml

PISTOLENSCHAUM

- Niederdruckschaum
- hervorragende Haftung
- sehr hohe mechanische Festigkeit
- sehr flexibel
- Schaumausbeute: < 45 L
- Betriebstemp: +5°C bis +30°C

FEUERFESTER SCHAUM B1



CODE
PP-8
750 ml

PISTOLENSCHAUM

- Brandschutzschaum B1
- nicht brennbares Produkt
- Niederdruckschaum
- hervorragende Haftung
- Schaumausbeute: < 45 L
- Betriebstemp: +5°C bis +30°C

SCHAUM2K




CODE
PP-15
400 ml

SPRÜHSCHAUM

- Zweikomponenten-Schau
- sehr gute Haftung auf dem Untergrund
- hervorragende Feuchtigkeits-, Schall- und Wärmedämmung
- Verarbeitungszeit max. 10 min.
- vollständige Aushärtung nach 2 h
- Schaumausbeute: < 14 L
- Betriebstemp: +5°C bis +30°C

POLYURETHANSCHÄUME

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
SCHAUM ELASTIC LINE	PP-7	750 ml	12 / 840
FEUERFESTER SCHAUM B1	PP-8	750 ml	12 / 840
SCHAUM2K	PP-15	400 ml	12 / 840

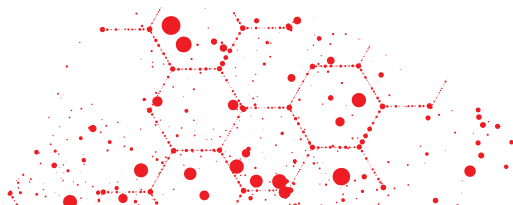

KLEBSTOFF FÜR EPS UND XPS (POLYSTYROL)



CODE
PP-14
790 ml

PISTOLENSCHAUM

KLEBSTOFF FÜR MAUERWERK



CODE
PP-22
790 ml
●
grafitfarben

PISTOLENSCHAUM



CODE
PP-24
750 ml

NEUHEIT

PISTOLENSCHAUM

KLEBSTOFF 60



CODE
PP-21
750 ml

PISTOLENSCHAUM


- Niederdruck-Klebstoff
- blitzschnelle Montage von Polystyrolplatten
- sehr gute Haftung
- Schaumausbeute: 15 m²
- Betriebstemp: 0°C bis +30°C

- für tragende Wände und Trennwände
- für Wände aus Porenbetonsteinen, Silikatsteinen und geschliffenen Hohlblocksteinen
- schnell bindend, dünne Fuge
- Betriebstemp: +5°C bis +30°C

- universeller Polyurethanklebstoff
- Anfangsklebkraft nach 60 Sekunden
- hervorragende Haftung
- Schaumausbeute: 50-70 l/m
- Betriebstemp: +5°C bis +30°C

POLYURETHAN-KLEBSTOFFE

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
PISTOLENKLEBER FÜR EPS UND XPS	PP-14	790 ml	12 / 840
PISTOLENKLEBER FÜR EPS UND XPS GRAPHITFARBEN ●	PP-22	790 ml	12 / 840
KLEBSTOFF FÜR MAUERWERK	PP-24	750 ml	12 / 840
KLEBSTOFF 60 S	PP-21	750 ml	12 / 840

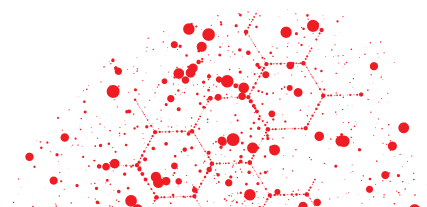

REINIGER



CODE

PP-16
500 ml

- zur Entfernung von frischen Polyurethanflecken
- entfernt Schmierstoffe, Öle, Fette, usw.
- unerlässlich für die Reinigung von Ventilen und Pistolen



CHEMISCHER ANKER



CODE

PP-23
300 ml

- universeller chemischer Anker
- auf Basis von Polyesterharz,
- styrolfrei, nicht toxisch, geruchsneutral zur Verwendung in Innenräumen
- Befestigung beständig gegen chemische Mittel
- schnelle Bindezeit
- Betriebstemp: -10°C bis +35°C

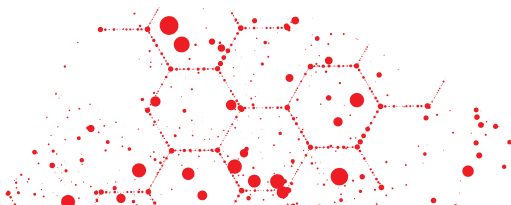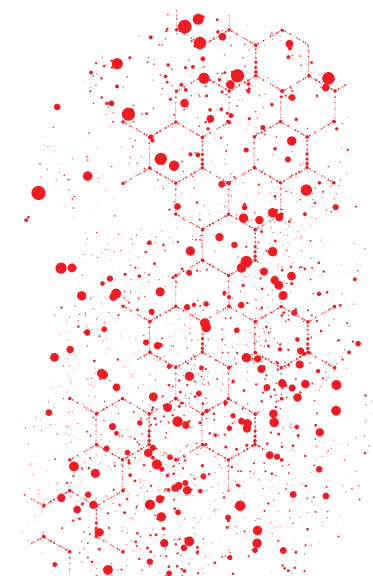

SONSTIGE			
PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
REINIGER	PP-16	500 ml	12 / 840
CHEMISCHER ANKER	PP-23	300 ml	15 / 1575

ACRYL



CODE

AS-1
300 ml

- universeller Dichtstoff zum Füllen von Rissen, Spalten und Ritzen
- überstreichbar
- sehr gute Haftung
- beständig gegen Temperaturschwankungen
- UV-beständig
- Verarbeitungszeit: bis zu 15 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

ACRYL-GIPSKARTON



CODE

AS-2
300 ml

- Dichtstoff auf Acrylharzbasis
- zum Abdichten von Gipskartonplatten
- bildet eine dauerhafte und flexible Verbindung
- UV-beständig
- Verarbeitungszeit: bis zu 15 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

ACRYL PRO FASSADE




CODE

AS-3
300 ml

- Acrylmasse gefüllt mit Mineralien „Edelputz“
- Zum Füllen von Rissen, Kratzern, Hohlräumen
- beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- überstreichbar
- Verarbeitungszeit: bis zu 15 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

ACRYLDICHTSTOFF

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
ACRYL, WEISS	AS-1	300 ml	12 / 1440
ACRYL - GIPSKARTON	AS-2	300 ml	12 / 1440
ACRYL PRO FASSADE	AS-3	300 ml	12 / 1440

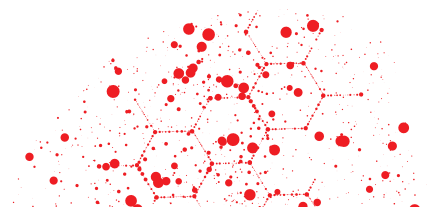

LEICHTES SPACHTELACRYL



CODE

AS-4
300 ml

- schnell trocknende Acrylmasse
- zum Füllen von Rissen, Spalten und Ritzen
- überstreichbar bereits nach 10-20 Minuten
- schrumpft nicht beim Aushärten
- schleifbar
- Verarbeitungszeit 5 min.
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis 70°C

ACRYL SOFORT ÜBERSTREICHBAR BEST QUALITY



CODE

AS-29
300 ml

- universeller Dichtstoff zum Füllen von Rissen, Spalten und Ritzen
- sofort überstreichbar mit dem Verfahren nass-auf-nass
- sehr gute Haftung
- beständig gegen Temperaturschwankungen
- UV-beständig

DICHTUNGSMITTEL FÜR KLIMAAANLAGEN



CODE


AD-21
300 ml

● grau


- plastische Masse auf Basis von Acrylharzen bestimmt zur Abdichtung von Lüftungskanälen und -leitungen
- Dauerhaft elastisch
- unbedenklich
- sehr gute Haftung
- beständig gegen Temperaturschwankungen

ACRYLDICHTSTOFF

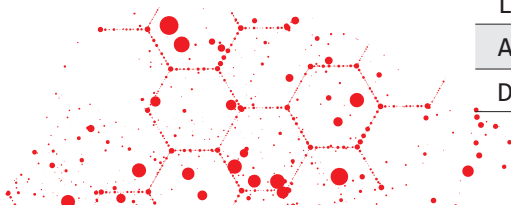

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
LEICHTES SPACHTELACRYL	AS-4	300 ml	12 / 1440
ACRYL SOFORT ÜBERSTREICHBAR BEST QUALITY	AS-29	300 ml	12 / 1440
DICHTUNGSMITTEL FÜR KLIMAAANLAGEN ●	AD-21	300 ml	12 / 1440



MONTAGEKLEBSTOFF



CODE

AS-5	 beigefarben
AS-20	 farblos

300 ml

- lösungsmittelhaltiger Klebstoff
- schnell trocknend
- sehr gute Haftung auf: Holz, PVC, Metalle, Ziegel, Beton, Gips
- elastisch nach Trocknung
- nach dem Aushärten temperaturbeständig: -18°C bis +56°C

ÖKOLOGISCHER MONTAGEKLEBSTOFF



CODE

AS-6	300 ml
------	--------

- auf der Basis wässriger Dispersionen
- zum Verkleben von porösen Untergründen: Beton, Putz, Holz, Gips, Metall, Ziegel
- nach dem Austrocknen leicht elastisch
- nach dem Aushärten temperaturbeständig: -20°C bis +60°C

KLEBSTOFF HIGH TACK






CODE

AS-27	290 ml
-------	--------


- hohe Anfangsklebkraft
- verbindet Naturstein, Holz, Beton, Metall, Ziegel, Glas, Putz, Keramik, Polyurethan, einige Kunststoffe Spanplatten, etc.
- Betriebstemp: 5°C bis 35°C
- nach dem Aushärten temperaturbeständig: -40°C bis +90°C

MONTAGEKLEBSTOFFE



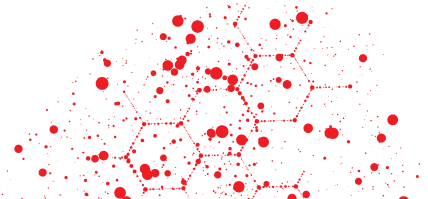


PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
MONTAGEKLEBSTOFF (BEIGEFARBEN) 	AS-5	300 ml	12 / 1440
MONTAGEKLEBSTOFF FARBLOS 	AS-20	300 ml	12 / 1440
ÖKOLOGISCHER MONTAGEKLEBSTOFF	AS-6	300 ml	12 / 1440
KLEBSTOFF HIGH TACK	PP-27	290 ml	12 / 1560



UNIVERSALSILIKON




CODE

AS-7		farblos
AS-8		weiß
AS-9		grau
AS-10		braun
AS-11		schwarz



300 ml

- universelle Dichtmasse
- Dauerhaft elastisch
- UV-beständig
- sehr gute Haftung
- Verarbeitungszeit bis zu 5 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

SANITÄRSILIKON










CODE


AS-12		farblos
AS-13		weiß

300 ml


- schimmel- und pilzresistent
- nach dem Aushärten dauerhaft elastisch
- UV-beständig
- sehr gute Haftung
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis 180°C
- Verarbeitungszeit bis zu 5 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

SILIKONDICHTSTOFF


PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
UNIVERSELLES SILIKON, FARBLOS 	AS-7	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELLES SILIKON, WEISS 	AS-8	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELLES SILIKON, GRAU 	AS-9	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELLES SILIKON, BRAUN 	AS-10	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELLES SILIKON, SCHWARZ 	AS-11	300 ml	12 / 1440
SANITÄRSILIKON, FARBLOS 	AS-12	300 ml	12 / 1440
SANITÄRSILIKON, WEISS 	AS-13	300 ml	12 / 1440

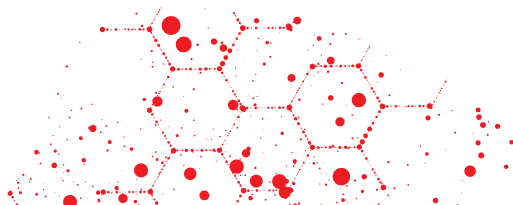


GLASERSILIKON




CODE

AS-14  farblos


AS-15  weiß


300 ml

SILIKON 350°C FÜR AUTOMOTIVE



CODE

AS-17  rot





AS-28  schwarz


300 ml

- Verbindungen von Glas mit Glas (Vitrinen, Schränke, Schaukästen, usw.).
- Dauerhaft elastisch
- witterungsbeständig
- Verarbeitungszeit bis zu 5 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h


- schnellhärtende Dicht- und Klebemasse
- für elastische Verbindungen beständig im Temperaturbereich: -4°C bis 350°C
- beständig gegen Öle, Schmierstoffe, Benzin, Kühlmittel
- UV-beständig
- Verarbeitungszeit bis zu 5 min
- Trocknungszeit: 1-2mm/24h

SILIKONDICHTSTOFF



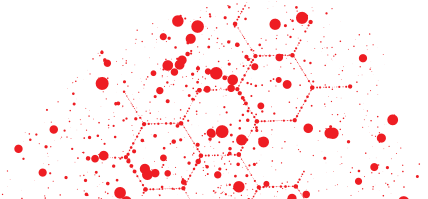


PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
GLASERSILIKON FARBLOS	 AS-14	300 ml	12 / 1440
GLASERSILIKON WEISS	 AS-15	300 ml	12 / 1440
SILIKON 350°C FÜR AUTOMOTIVE ROT	 AS-17	300 ml	12 / 1440
SILIKON 350°C FÜR AUTOMOTIVE SCHWARZ	 AS-28	300 ml	12 / 1440



NEUTRALES SILIKON



CODE

AS-22		farblos
AS-23		weiß
AS-26		grau
AS-25		braun
AS-24		schwarz

300 ml

- beständig in einem breiten Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
- Dauerhaft elastisch
- Oxim härtendes System - neutral-vernetzend (nicht korrosiv)
- dauerhaft farbig, verfärbt sich nicht
- hervorragende Haftung auf glatten Oberflächen
- hohe Verbundfestigkeit
- Beständig gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Pilze („Sanitärsilikon“)

KLEBSTOFF FÜR SPIEGEL








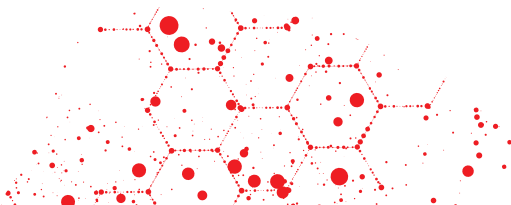
CODE

AS-16	300 ml
-------	--------

- für das Kleben von Spiegelmosaiken auf verschiedenen Untergründen (Fliesen, Beton, Glas, Holz, PVC, etc.)
- neutral, dauerhaft elastisch
- witterungsbeständig
- Verarbeitungszeit: bis zu 5 min
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

SILIKONDICHTSTOFF

PRODUKT		CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
NEUTRALES SILIKON, FARBLOS		AS-22	300 ml	12 / 1440
NEUTRALES SILIKON, WEISS		AS-23	300 ml	12 / 1440
NEUTRALES SILIKON, GRAU		AS-26	300 ml	12 / 1440
NEUTRALES SILIKON, BRAUN		AS-25	300 ml	12 / 1440
NEUTRALES SILIKON, SCHWARZ		AS-24	300 ml	12 / 1440
KLEBSTOFF FÜR SPIEGEL		AS-16	300 ml	12 / 1440



KAMINDICHTMITTEL




CODE

AS-18
300 ml

- hohe Temperaturbeständigkeit bis zu +1500°C
- für die dauerhafte Reparatur und Füllung von Rissen, Fugen und Hohlräumen in Schornsteinen, Öfen, Rosten und Lüftungskanälen
- sehr gute Haftung auf Metallen, Stein und Beton
- Aushärtungszeit: 24 h-96 h

POLYMERE KLEBSTOFF-DICHTMASSE

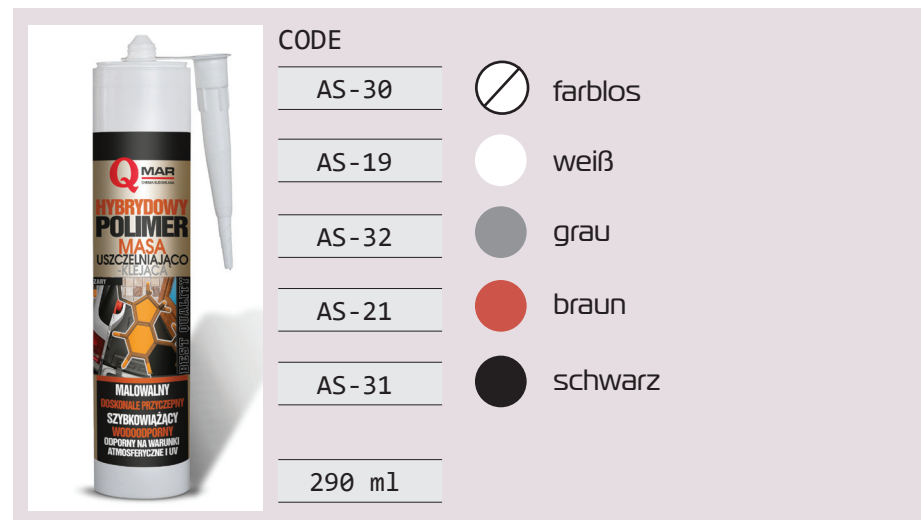

CODE

AS-30

☉ farblos

AS-19

○ weiß

AS-32

● grau

AS-21

● braun

AS-31


● schwarz

290 ml


- neutraler Kleb- und Dichtstoffmasse
- überstreichbar
- dauerhaft elastisch
- für nasse Oberflächen
- beständig gegen Pilze
- für Holz, Metalle, Beton, PVC, usw.

SPEZIALKLEBSTOFFE UND DICHTSTOFFE

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
KAMINDICHTMITTEL	AS-18	300 ml	12 / 1440
POLYMERE KLEBSTOFF-DICHTMASSE FARBLOS	☉ AS-30	290 ml	12 / 1440
POLYMERE KLEBSTOFF-DICHTMASSE WEISS	○ AS-19	290 ml	12 / 1440
POLYMERE KLEBSTOFF-DICHTMASSE GRAU	● AS-32	290 ml	12 / 1440
POLYMERE KLEBSTOFF-DICHTMASSE BRAUN	● AS-21	290 ml	12 / 1440
POLYMERE KLEBSTOFF-DICHTMASSE SCHWARZ	● AS-31	290 ml	12 / 1440

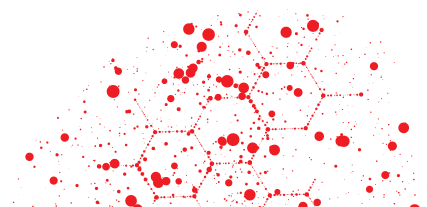

DACHDECKER-KAUTSCHUKDICHTMITTEL




CODE

AD-5		farblos
AD-6		schwarz
AD-7		braun
AD-8		rot
AD-17		grau

300 ml

- dauerhafte und hochflexible Abdichtung
- UV-beständig
- verursacht keine Korrosion
- für nasse Untergründe
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +80°C
- Trocknungszeit: 1-2 mm/24 h

DACHDECKER-POLYMERDICHTMITTEL



CODE


AD-1		farblos
AD-2		schwarz
AD-3		braun
AD-4		rot

290 ml

- kann auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- UV-beständig
- beständig gegen wechselnde Witterungsbedingungen
- haftet hervorragend an den meisten Baumaterialien
- bleibt nach der Polymerisation flexibel

SORTIMENT FÜR DACHDECKER

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
DACHDECKER-KAUTSCHUKDICHTMITTEL FARBLOS	AD-5	300 ml	12 / 1440
DACHDECKER-KAUTSCHUKDICHTMITTEL SCHWARZ	AD-6	300 ml	12 / 1440
DACHDECKER-KAUTSCHUKDICHTMITTEL BRAUN	AD-7	300 ml	12 / 1440
DACHDECKER-KAUTSCHUKDICHTMITTEL ROT	AD-8	300 ml	12 / 1440
DACHDECKER-KAUTSCHUKDICHTMITTEL GRAU	AD-17	300 ml	12 / 1440
DACHDECKER-POLYMERDICHTMITTEL FARBLOS	AD-1	290 ml	12 / 1440
DACHDECKER-POLYMERDICHTMITTEL SCHWARZ	AD-2	290 ml	12 / 1440
DACHDECKER-POLYMERDICHTMITTEL BRAUN	AD-3	290 ml	12 / 1440
DACHDECKER-POLYMERDICHTMITTEL ROT	AD-4	290 ml	12 / 1440

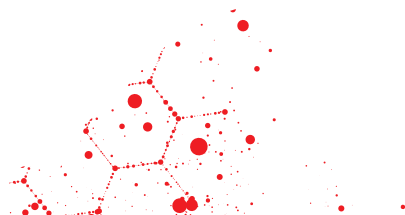

DACHDECKER-BITUMENDICHTMITTEL



CODE
AD-13
300 ml

- zum Abdichten und Verbinden von Dacheindeckungen, Schornsteinen, Schächten
- für nasse Oberflächen
- wasser- und witterungsbeständig
- faserverstärkt
- dauerhaft plastisch

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR DACHZIEGEL



CODE
AD-9
5 L

KERAMIKDACHZIEGEL




CODE
AD-11
5 L

ZEMENTDACHZIEGEL


- belebt und vertieft die Farbe
- wirkt dem witterungsbedingten Verfall, Wassererosion und Moosbewuchs entgegen
- Verbrauch: 1 L / 6-7 m²

SORTIMENT FÜR DACHDECKER

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
DACHDECKER-BITUMENDICHTMITTEL	AD-13	300 ml	12 / 1440
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR KERAMIKDACHZIEGEL	AD-9	5 L	- / 100
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR ZEMENTDACHZIEGEL	AD-11	5 L	- / 100

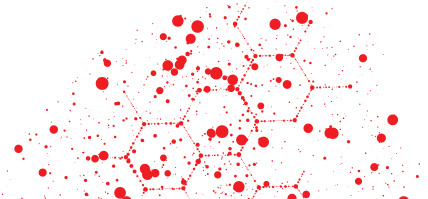

FLÜSSIGFOLIE

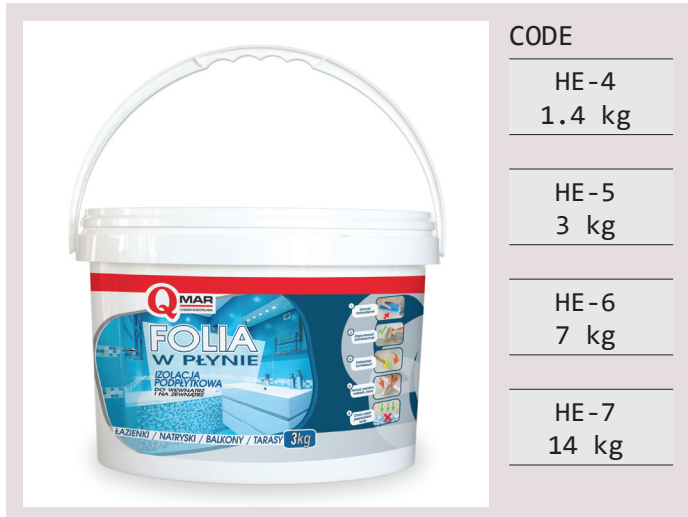

CODE

HE-4
1.4 kg

HE-5
3 kg

HE-6
7 kg

HE-7
14 kg

- Verwendungsmöglichkeit: innen/außen
- sehr gute Haftung auf dem Untergrund
- Verwendungsbereich: Balkone, Terrassen, Bäder
- Untergrund und Umgebungstemperatur +5°C bis +30°C
- Verbrauch ca. 1,5 kg / m²

ZWEIKOMPONENTEN-FLÜSSIGFOLIE 2K




CODE

HE-12
16 kg

- Verwendungsmöglichkeit: innen/außen
- sehr gute Haftung auf dem Untergrund
- durchgehende, fugenlose und flexible wasserdichte Isolierung beständig auch gegen niedrige Temperaturen
- Überträgt gut Untergrundspannungen
- ermöglicht das Abdecken von kleinen Rissen und Kratzern
- Betriebstemp: +5°C bis +35°C

FOLIE FÜR HYDROISOLIERUNG

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
FLÜSSIGFOLIE	HE-4	1.4 kg	6 / 570
FLÜSSIGFOLIE	HE-5	3 kg	6 / 175
FLÜSSIGFOLIE	HE-6	7 kg	6 / 96
FLÜSSIGFOLIE	HE-7	14 kg	6 / 44
ZWEIKOMPONENTEN-FLÜSSIGFOLIE 2K	HE-12	16 kg	1 / 32

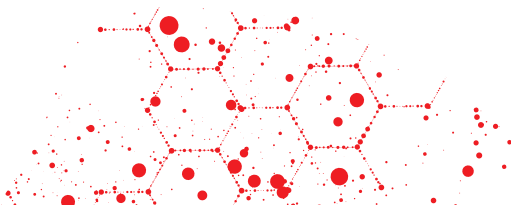


ISOLIERBAND



CODE

HE-8
50 lfm

ECKEN

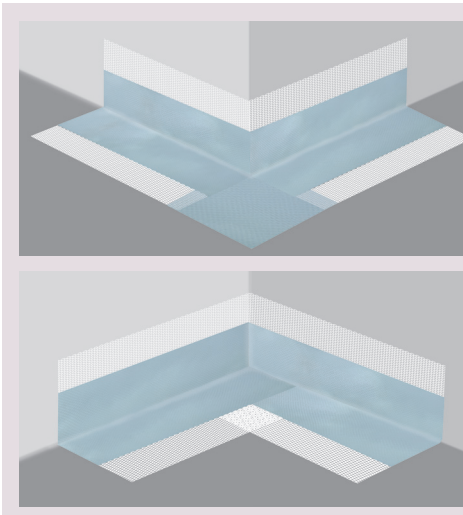

CODE

HE-9
1 Stück

Außenecke

HE-10
1 Stück

Innenecke

BUTYLBAND



CODE


HE-11
50 lfm

- Verstärkung der kritischen Punkte der Abdichtung (z.B. Wand- und Fußbodenverbindungen)
- flexibel
- feuchtigkeits- und wasserbeständig

- dauerhaft plastisch
- passt sich der Form des Untergrundes an
- feuchtigkeits- und wasserbeständig
- dämpft Vibrationen
- selbstklebend

BÄNDER FÜR HYDROISOLIERUNG

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
ISOLIERBAND	HE-8	50 lfm	1 / --
ECKEN ÄUSSENECKE	HE-9	1 Stück	1 / --
ECKEN INNENECKE	HE-10	1 Stück	1 / --
BUTYLBAND	HE-11	50 lfm	1 / --

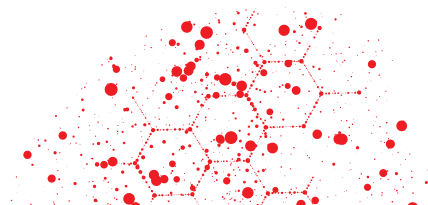

EXTRA GRUNDIERUNG



CODE

GF - 1
1 L

GF - 2
5 L

- für stark saugfähige und poröse Oberflächen
- stärkt und gleicht die Saugfähigkeit aus
- für alle Oberflächen
- Trocknungszeit: 6-24 h
- Verbrauch: 1 L / 7-10 m²

EXTRA-GRUNDIERUNGSKONZENTRAT 1:6



CODE


GF - 4
1 L

GF - 5
5 L

- Konzentrat 1:6
- stärkt und gleicht die Saugfähigkeit aus
- für alle Oberflächen
- Trocknungszeit: 6-24 h
- Verbrauch je nach Verdünnung

GRUNDIERUNGEN

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
EXTRA GRUNDIERUNG	GF - 1	1 L	12 / 840
EXTRA GRUNDIERUNG	GF - 2	5 L	- / 108
EXTRA-GRUNDIERUNGSKONZENTRAT 1:6	GF - 4	1 L	12 / 840
EXTRA-GRUNDIERUNGSKONZENTRAT 1:6	GF - 5	5 L	- / 108

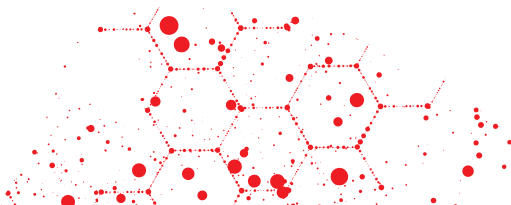

TIEF EINDRINGENDE GRUNDIERUNG BEST QUALITY



CODE

GF-7
5 L

- für alte, verwitterte Oberflächen mit hoher Absorptionsfähigkeit und Porosität
- Trocknungszeit: 6-24 h
- Verbrauch: 1 L / 8-10 m²

STANDARD GRUNDIERUNG




CODE

GF-11
5 L

- für alle Untergründe
- erhöht die Haftung von Klebstoffen und anderen Oberflächenbeschichtungen
- reguliert die Absorption
- Trocknungszeit: 6-24 h
- Verbrauch: 1 L / 7-10 m²

GRUNDIERUNGEN			
PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
TIEF EINDRINGENDE GRUNDIERUNG BEST QUALITY	GF-7	5 L	- / 108
STANDARD GRUNDIERUNG	GF-11	5 L	- / 108

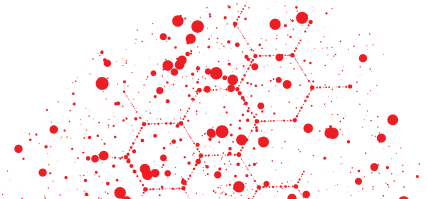

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR PFLASTER



CODE

IZ-1
1 L

IZ-2
5 L

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR KLINKER



CODE

IZ-5
1 L

IZ-6
5 L

• Verbrauch: 1 L / 4-7 m²

• Verbrauch: 1 L / 6-7 m²

- wasserabweisender Schutz
- belebt und vertieft die Farbe
- Verbessert die Frost- und Schmutzbeständigkeit

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR BETON UND KERAMIK

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR PFLASTER	IZ-1	1 L	12 / 528
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR PFLASTER	IZ-2	5 L	- / 100
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR KLINKER	IZ-5	1 L	12 / 528
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR KLINKER	IZ-6	5 L	- / 100

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SANDSTEIN



CODE

IZ-9
1 L

IZ-10
5 L

- Verbrauch: 1 L / 2-5 m²

- wasserabweisender Schutz für "weiche" Natursteine und künstliche Steine
- belebt und vertieft die Farbe

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR BETON UND KERAMIK

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SANDSTEIN	IZ-9	1 L	12 / 528
IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SANDSTEIN	IZ-10	5 L	- / 100

ENTFERNER VON ZEMENTMÖRTELRÜCKSTÄNDEN



- zum Entfernen von Zement-, Putz-, Mörtel- und Fliesenkleberresten
- stark
- wirksam
- Verbrauch: je nach Verdünnung


AUSBLÜHUNGSENTFERNER



- zur Entfernung von Kalkausblühungen, Schmutz und anderen Ablagerungen von allen säurebeständigen Oberflächen
- Verbrauch: je nach Verdünnung

STEIN-REINIGUNGSMITTEL

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
ENTFERNER VON ZEMENTMÖRTELRÜCKSTÄNDEN	IZ-16	1 L	12 / 528
ENTFERNER VON ZEMENTMÖRTELRÜCKSTÄNDEN	IZ-17	5 L	- / 108
AUSBLÜHUNGSENTFERNER	IZ-18	1 L	12 / 840
AUSBLÜHUNGSENTFERNER	IZ-19	5 L	- / 108

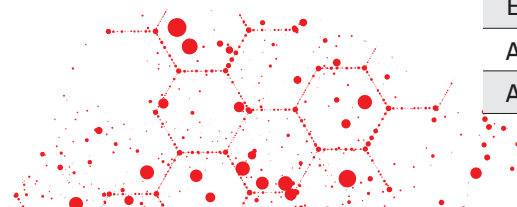

MÖRTELZUSATZMITTEL



CODE
DB-1 1 L
DB-2 5 L

- ist stark plastifizierend und verleiht Klebeeigenschaften,
- der Putz reißt nicht, hat geringen Abrieb, geringe Absorption
- min. Betriebstemp: -2°C
- Verbrauch: 0,5-1 L / 100 kg Zement

BETONVERFLÜSSIGER, FUSSBODENHEIZUNG




CODE
DB-5 1 L
DB-6 5 L

- erhöht die Biege- und Druckfestigkeit
- erhöht die Wasser- und Frostbeständigkeit
- plastifiziert und verbessert die Verarbeitbarkeit
- für Fußbodenheizung
- Verbrauch: 0,2-0,6% für Zementmasse

ZUSATZSTOFFE FÜR BETON UND MÖRTEL

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
MÖRTELZUSATZMITTEL	DB-1	1 L	12 / 840
MÖRTELZUSATZMITTEL	DB-2	5 L	- / 108
BETONVERFLÜSSIGER, FUSSBODENHEIZUNG	DB-5	1 L	12 / 840
BETONVERFLÜSSIGER, FUSSBODENHEIZUNG	DB-6	5 L	- / 108

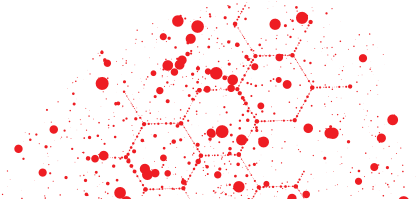

SCHALUNGSTRENNMITTEL



CODE
DB-13 5 L
DB-14 30 L
DB-15 1000 L

- Verhindert das Anhaften von Beton
- auf Basis von Mineralölen
- für Schalungen: aus Holz, Metall und Kunststoff
- regen- und witterungsbeständig
- Verbrauch: 30 ml / m²

FASERN FÜR BETON




CODE
DB-16 0.9 KG
DB-17 0.6 KG

- Polypropylenfasern mit Wabenstruktur
- ersetzt die herkömmliche Schrumpfstärkung
- verhindert die Bildung von Schrumpfrissen
- erhöht die Betonfestigkeit
- Verbrauch: ab 0,5 kg pro 1m³ Beton
- Länge: 12 mm oder 19 mm

ZUSATZSTOFFE FÜR BETON UND MÖRTEL

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
SCHALUNGSTRENNMITTEL	DB-13	5 L	- / 108
SCHALUNGSTRENNMITTEL	DB-14	30 L	- / 24
SCHALUNGSTRENNMITTEL	DB-15	1000 L	- / 1
FASERN FÜR BETON 19 MM	DB-16	0.9 KG	1 / --
FASERN FÜR BETON 12 MM	DB-17	0.6 KG	1 / --

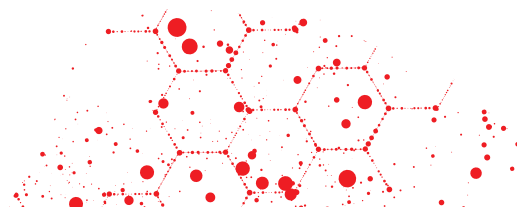

MÖRTELZUSATZMITTEL FÜR WINTER -8°C

CODE

DB-19
1 L

DB-20
5 L

BETONVERFLÜSSIGER FÜR WINTER -8°C

CODE

DB-21
1 L

DB-22
5 L

WINTERFLÜSSIGKEIT FÜR KLEBSTOFFE -8°C

CODE

DB-23
1 L

DB-24
5 L


- ist stark plastifizierend und verleiht Klebeeigenschaften
- der Putz reißt nicht, hat geringen Abrieb, geringe Absorption
- min. Betriebstemp: -8°C
- Verbrauch: 0,5-1 L / 100 kg Zement

- erhöht die Festigkeit von Beton
- erhöht die Wasser- und Frostbeständigkeit
- plastifiziert und verbessert die Verarbeitbarkeit
- für Fußbodenheizung
- min. Betriebstemp: -8°C
- Verbrauch: 0,2-0,6% für Zementmasse

- ermöglicht das richtige Abbinden von Klebemörtel bei niedrigen Temperaturen von -8°C
- Verbrauch: 100-200 ml pro 25 kg Klebemörtel

ZBETON- UND MÖRTELZUSATZSTOFFE - FÜR WINTER

PRODUKT	CODE	FASSUNGSVERMÖGEN	STÜCKZAHL KARTON/PALETTE
MÖRTELZUSATZMITTEL FÜR WINTER -8°C	DB-19	1 L	12 / 840
MÖRTELZUSATZMITTEL FÜR WINTER -8°C	DB-20	5 L	- / 108
BETONVERFLÜSSIGER FÜR WINTER -8°C	DB-21	1 L	12 / 840
BETONVERFLÜSSIGER FÜR WINTER -8°C	DB-22	5 L	- / 108
WINTERFLÜSSIGKEIT FÜR KLEBSTOFFE -8°C	DB-23	1 L	12 / 840
WINTERFLÜSSIGKEIT FÜR KLEBSTOFFE -8°C	DB-24	5 L	- / 108

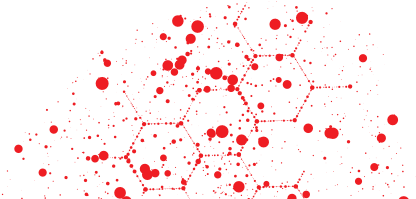



Fabrik:

Qmar Plus Sp. z o.o.
Toruńska 308, 85880 Bydgoszcz
E-mail: info@qmar.com.pl

POLYURETHANSCHÄUME UND KLEBSTOFF
/ ACRYL- UND SILIKONDICHTSTOFFE / SILIKONKLEBSTOFFE
/ SPEZIALKLEBSTOFFE UND DICHTSTOFFE
/ SORTIMENT FÜR DACHDECKER / FOLIEN FÜR HYDROISOLIERUNG
/ BÄNDER FÜR HYDROISOLIERUNG / GRUNDIERUNGEN
/ IMPRÄGNIERMITTEL UND ZUSATZSTOFFE FÜR BETON UND KERAMIK
/ STEIN-REINIGUNGSMITTE

Distribution in Polen:

Qmar Bis Sp. z o.o.
Olszynki 2, 86032 Niemcz

Ländervertriebsteiter:
Piotr Gierach
Tel.: +48 881 254 400
E-mail: piotrgierach@qmar.com.pl

Internationaler Export:

Chemextrade Sp. z o.o.
Gospodarcza 26, 20213 Lublin

Exportvertriebsteiter:
Piotr Streicher
Tel.: +48 507 627 966
E-mail: export@qmar.com.pl

Kundenservice:
Tel.: +48 515 200 505
E-mail: biuro@qmar.com.pl

WWW.QMAR.COM.PL