



MODERNITEIT IN DE BOUW




NIEUW

PRODUCT CATALOGUS

POLYURETHAANSCHUIM	3 - 5	standaard	3	professioneel	4 - 6
POLYURETHAAN MONTAGESCHUIM	7				
OVERIGE	8				
ACRYL AFDICHTINGSKIT	9 -10				
MONTAGEKIT / MONTAGELIJM	11				
SILICONE AFDICHTINGSKIT	12 - 14				
SPECIALE LIJMEN EN AFDICHTINGSMIDDELEN	14				
ROOFING ASSORTIMENT	16 - 17				
DAMPDICHTE MEMBRANEN	18				
DAMPDICHTE MEMBRAANTAPE	19				
PRIMERS / GRONDLAAG	20 - 21				
BETON EN KERAMIEK IMPREGNERING	22 - 23				
STEEN REINIGING	24				
BETON EN MORTEL ADDITIEVEN	25 - 27	zomer	25 - 26	winter	27

STANDAARD SCHUIM

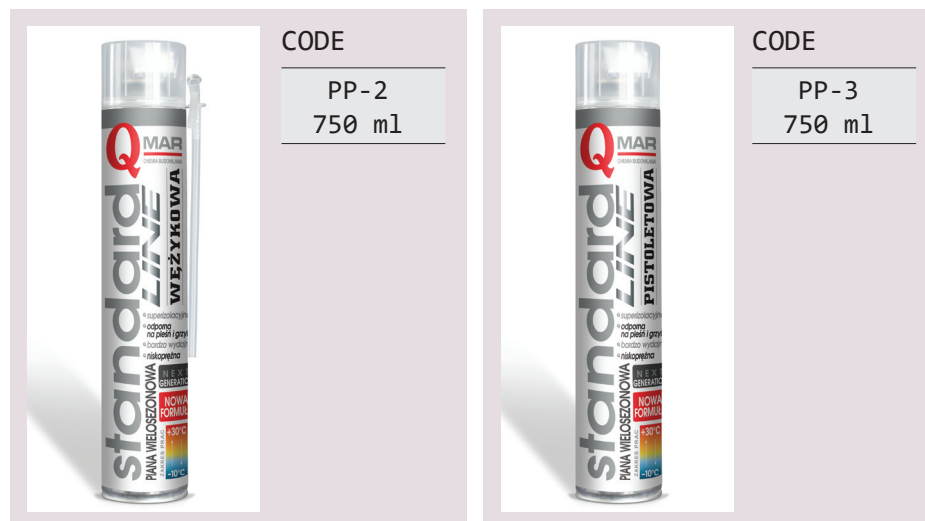

SPUITMOND


SPUITPISTOOL

MULTI-SEIZOEN

- opbrengst < 45 L

- lage druk
- excellente hechting
- excellente thermische isolatie en geluidsisolatie
- resistent aan schimmel en meeldauw
- gebruikstemperatuur: -10°C tot +30°C

POLYURETHAANSCHUIM				
PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET	
MULTI-SEIZOEN SPUITMOND STANDAARD SCHUIM	PP-2	750 ml	12 / 840	
MULTI-SEIZOEN SPUITPISTOOL STANDAARD SCHUIM	PP-3	750 ml	12 / 840	

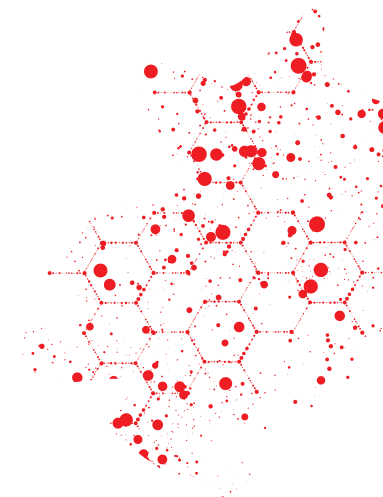

BESTE KWALITEIT SCHUIM



CODE
PP-1
500 ml



CODE
PP-12
750 ml



CODE
PP-13
750 ml

SPUITMOND

SPUITMOND


SPUITPISTOOL

• opbrengst < 30 L

PROFESSIONEEL


• opbrengst < 45 L

- lage druk
- excellente hechting
- excellente thermische isolatie en geluidsisolatie
- resistent aan schimmel en meeldauw
- hoge mechanische sterkte
- gebruikstemperatuur: -10°C tot +30°C

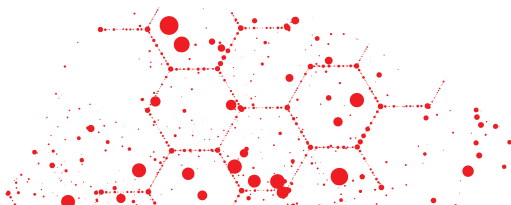

POLYURETHAANSCHUIM				
PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET	
BESTE KWALITEIT SPUITMOND SCHUIM	PP-1	500 ml	12 / 840	
BESTE KWALITEIT PRO SPUITMOND SCHUIM	PP-12	750 ml	12 / 840	
BESTE KWALITEIT PRO SPUITPISTOOL SCHUIM	PP-13	750 ml	12 / 840	

LAGE DRUK PVC SCHUIM

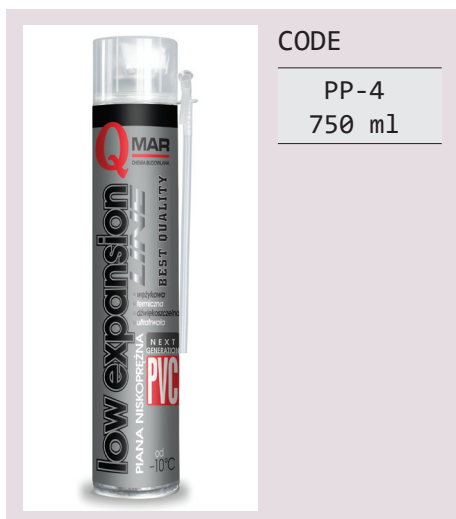

SPUITMOND

• opbrengst < 45 L



SPUITPISTOOL

MULTI-SEIZOEN

MEGA XL 70 SCHUIM



SPUITPISTOOL

• opbrengst < 70 L


MEGA XXL 80 SCHUIM



SPUITPISTOOL

- lage druk
- excellente hechting
- hoge mechanische sterkte
- gebruikstemperatuur: -10°C tot +30°C

POLYURETHAANSCHUIM				
PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS CARDBOARDh/PALETTE	
MULTI-SEIZOEN SPUITMOND SCHUIM	PP-4	750 ml	12 / 840	
MULTI-SEIZOEN SPUITPISTOOL SCHUIM	PP-5	750 ml	12 / 840	
MEGA XL 70 SPUITPISTOOL SCHUIM	PP-6	870 ml	12 / 840	
MEGA XXL 80 SPUITPISTOOL SCHUIM	PP-19	880 ml	12 / 840	

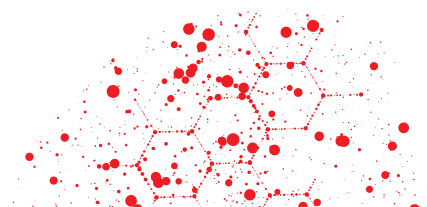

ELASTIC LINE SCHUIM



CODE

PP-7
750 ml

SPUITPISTOOL

- lage druk
- excellente hechting
- zeer hoge mechanische sterkte
- hoog elastisch
- opbrengst < 45 L
- gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C

BRANDWEERSTAND B1 SCHUIM



CODE

PP-8
750 ml

SPUITPISTOOL

- niveau B1 brandweerstand
- niet-ontvlambaar
- lage druk
- excellente hechting
- opbrengst < 45 L
- gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C

2K SCHUIM



CODE


PP-15
400 ml

SPUITMOND

- twee-component schuim
- zeer goede hechting op ondergrond
- excellente damp, acoustische en thermisch isolerende eigenschappen
- verwerkingstijd: max. 10 min.
- volledig uitgehard na 2u
- Opbrengst < 14 L
- gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C

POLYURETHAANSCHUIM

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
ELASTIC LINE SPUITPISTOOL SCHUIM	PP-7	750 ml	12 / 840
BRANDWEERSTAND SPUITPISTOOL SCHUIM	PP-8	750 ml	12 / 840
2K TWEE-COMPONENT SPUITMOND SCHUIM	PP-15	400 ml	12 / 840

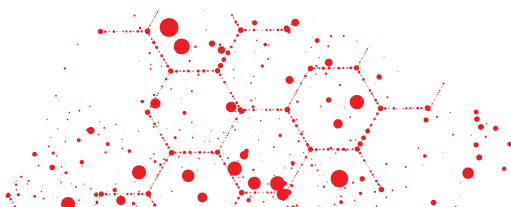

EPS EN XPS LIJM (POLYSTYREEN)

HECHTING VOOR METSELWERK

LIJM 60 S



CODE
PP-14
790 ml

SPUITPISTOOL



CODE
PP-22
790 ml
● graphite

SPUITPISTOOL



CODE
PP-24
750 ml



SPUITPISTOOL



CODE
PP-21
750 ml

SPUITPISTOOL


- lage druk
- snelle assemblage van polystyreen platen
- zeer goede hechting
- opbrengst: 15 m²
- gebruikstemperatuur: 0°C tot +30°C

- voor dragende en scheidingsmuren
- voor muren gemaakt van cellenbeton, silicaatsteen en holle betonblokken
- snelle binding, dunne voegen
- gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C

- universeel polyurethaanlijm
- beginnende hechting na 60 seconden
- excellente hechting
- opbrengst: 50-70m
- gebruikstemperatuur: +5°C tot +30°C

POLYURETHAAN MONTAGESCHUIM

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
EPS EN XPS LIJM - SPUITPISTOOL	PP-14	790 ml	12 / 840
EPS EN XPS LIJM - SPUITPISTOOL GRAPHITE ●	PP-22	790 ml	12 / 840
HECHTING VOOR METSELWERK	PP-24	750 ml	12 / 840
LIJM 60 S	PP-21	750 ml	12 / 840

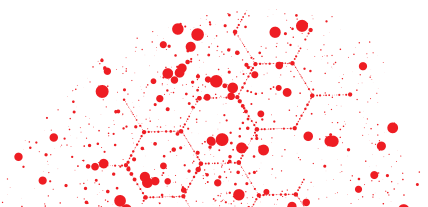

REINIGING



CODE

PP-16
500 ml

- voor het verwijderen van verse polyurethaan vlekken
- verwijderd vetten, olie, smeermiddel, etc.
- onmisbaar voor het reinigen van spuitpistolen en kleppen



CHEMISCH ANKER



CODE

PP-23
300 ml

- universeel chemisch anker
- gebaseerd op polyester hars
- vrij van styreen, niet-giftig, geurloos voor gebruik binnenshuis
- chemisch resistente hechting
- snelle uitharding
- gebruikstemperatuur: -10°C tot +35°C

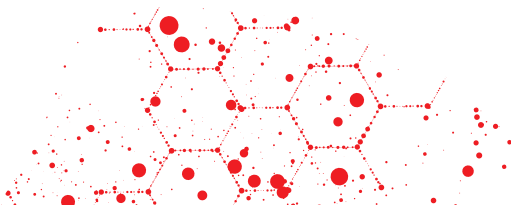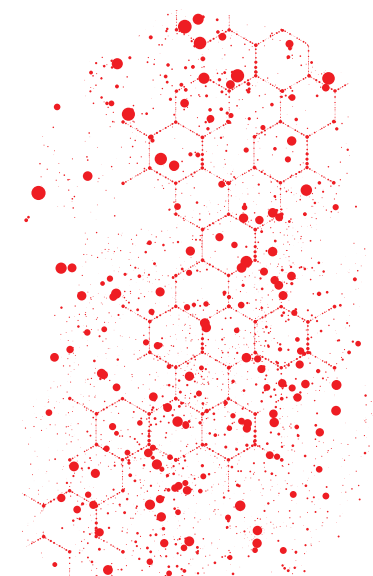

INNE			
PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
REINIGING	PP-16	500 ml	12 / 840
CHEMISCH ANKER	PP-23	300 ml	15 / 1575

ACRYL



CODE

AS-1
300 ml

- universele afdichtingskit voor scheuren, spleten en randen
- overschilderbaar
- zeer goede hechting
- resistent aan temperatuurschommelingen
- UV resistent
- droogtijd buitenlaag: tot 15 min.
- droogtijd: 1-2 mm/24 u

GIPSPLATEN ACRYL



CODE

AS-2
300 ml

- afdichtingskit gebaseerd op acrylhars
- voor hechting op gipsplaten
- geeft een duurzame en elastische hechting
- UV resistent
- droogtijd buitenlaag: tot 15 min.
- droogtijd: 1-2 mm/24 u

FACEDE PRO ACRYL



CODE

AS-3
300 ml

- "lamb textuur" acrylmasse
- voor opvullen van gaten, scheuren en breuken
- resistent aan UV straling en weersinvloeden
- overschilderbaar
- droogtijd buitenlaag: tot 15 min.
- droogtijd: 1-2 mm/24 u

ACRYL AFDICHTINGSKIT

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
ACRYL, WIT	AS-1	300 ml	12 / 1440
GIPSPLATEN ACRYL	AS-2	300 ml	12 / 1440
FACEDE PRO ACRYL	AS-3	300 ml	12 / 1440

LICHTE ACRYL FILLER



CODE

AS-4
300 ml

- sneldrogende acrylmasa
- opvullen van scheuren, spleten en randen
- overschilderbaar na 10-20 min
- krimpt niet tijdens uitharding
- geschikt voor schuren en polijsten
- bewerkbaar na 5 min
- temperatuurrezistent: -20°C tot 70°C

ACRYL INSTANT OVERSCHILDERSBAAR BEST QUALITY



CODE

AS-29
300 ml

- universele afdichtingskit voor scheuren, spleten en randen
- onmiddellijk overschilderbaar (nat in nat)
- zeer goede hechting
- resistent aan temperatuurschommelingen
- UV resistent

AFDICHTINGSKIT VOOR AIR CONDITIONING SYSTEMEN



CODE

AD-21
300 ml


● grijs

- flexibele afdichtingskit gebaseerd op acrylhars, bedoeld voor afsluiten van ventilatie en airconditioningsleidingen en -schachten.
- permanent elastisch
- niet schadelijk
- zeer goede hechting
- resistent aan temperatuurschommelingen



ACRYL AFDICHTINGSKIT

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
LIGHT ACRYLIC PUTTY	AS-4	300 ml	12 / 1440
ACRYL INSTANT OVERSCHILDERSBAAR BEST QUALITY	AS-29	300 ml	12 / 1440
AFDICHTINGSKIT VOOR AIR CONDITIONING SYSTEMEN ●	AD-21	300 ml	12 / 1440

MONTAGEKIT



CODE

AS-5	 beige
AS-20	 transparant

300 ml

- lijm op oplosmiddelbasis
- sneldrogend
- zeer goede hechting aan: hout, PVC, metalen, baksteen, beton, pleister
- blijft elastisch na opdroging
- temperatuurrezistent na opdroging: -18°C tot +56°C

ECO MONTAGEKIT



CODE

AS-6	300 ml
------	--------

- lijm op waterdispersiebasis
- voor hechting op poreuze materialen: beton, pleister, hout, gips, metalen, steen/baksteen
- beperkt elastisch na opdroging
- temp.resistent na opdroging: -20°C tot +60°C

EXTRA HECHTING MONTAGEKIT






CODE

AS-27	290 ml
-------	--------


- zeer hoge beginhechting
- hecht natuursteen, hout, beton, metaal, steen/baksteen, glas, pleister, keramiek, PUR, sommige plastics, spaanplat, etc.
- werkteemperatuur: 5°C to 35°C
- temp.resistent na opdroging: -40°C tot +90°C

MONTAGEKIT / MONTAGELIJM



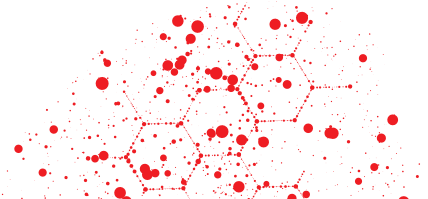


PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
MONTAGEKIT (BEIGE) 	AS-5	300 ml	12 / 1440
MONTAKGEKIT TRANSPARANT 	AS-20	300 ml	12 / 1440
ECO MONTAGEKIT	AS-6	300 ml	12 / 1440
EXTRA HECHTING MONTAGEKIT	PP-27	290 ml	12 / 1560



UNIVERSELE SILICONE




CODE

AS-7		transparant
AS-8		wit
AS-9		grijs
AS-10		bruin
AS-11		zwart



300 ml

- universele siliconenmassa
- permanent elastisch
- UV resistent
- zeer goede hechting
- droogtijd buitenlaag tot 5 min
- droogtijd: 1-2 mm/24 u

SANITAIR SILICONE










CODE


AS-12		transparant
AS-13		wit

300 ml


- resistent aan schimmel en meeldauw
- permanent elastisch na uitharding
- UV resistent
- zeer goede hechting
- temperatuurrezistent: -40°C to 180°C
- droogtijd buitenlaag tot 5 min
- droogtijd: 1-2 mm/24 u

SILICONE AFDICHTINGSKIT


PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
UNIVERSELE SILICONE, TRANSPARANT 	AS-7	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELE SILICONE, WIT 	AS-8	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELE SILICONE, GRIJS 	AS-9	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELE SILICONE, BRUIN 	AS-10	300 ml	12 / 1440
UNIVERSELE SILICONE, ZWART 	AS-11	300 ml	12 / 1440
SANITAIR SILICONE, TRANSPARANT 	AS-12	300 ml	12 / 1440
SANITAIR SILICONE, WIT 	AS-13	300 ml	12 / 1440

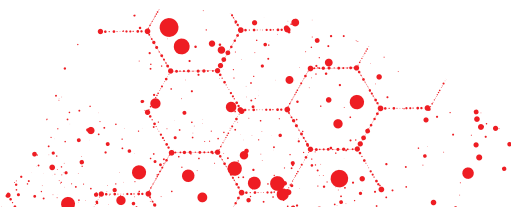


GLAS SILICONE




CODE

AS-14  transparant


AS-15  wit


300 ml

AUTOMOTIVE SILICONE 350°C



CODE

AS-17  rood





AS-28  zwart


300 ml

- glas-glas lijm (vitrines, kasten, etc.)
- permanent elastisch
- weerresistent
- droogtijd buitenlaan tot 5 min
- droogtijd: 1 - 2 mm/24 u


- sneldrogende vul- en lijm massa
- geschikt voor elastische verbindingen, temperatuurrezistent: -4°C to 350°C
- resistent aan olie, vetten, brandstof, koelvloeistof
- UV resistent
- droogtijd buitenlaag tot 5 min
- droogtijd: 1 - 2 mm/24 u

SILICONE AFDICHTINGSKIT

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
GLAS SILICONE, TRANSPARANT	 AS-14	300 ml	12 / 1440
GLAS SILICONE, WIT	 AS-15	300 ml	12 / 1440
AUTOMOTIVE SILICONE 350°C, ROOD	 AS-17	300 ml	12 / 1440
AUTOMOTIVE SILICONE 350°C, ZWART	 AS-28	300 ml	12 / 1440

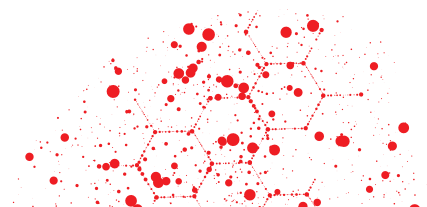

NEUTRALE SILICONE



CODE

AS-22		transparant
AS-23		wit
AS-26		grijs
AS-25		bruin
AS-24		zwart

300 ml

SPIEGELLIJM



CODE


AS-16	300 ml
-------	--------

- temperatuurrezistent over een ruim bereik: -40°C tot +100°C
- permanent elastisch
- snel drogend oximo uitharding – neutral (niet-corrosief)
- kleurvast, geen verkleuring
- excellente hechting op gladde oppervlaktes
- zeer hoge hechtingssterkte
- resistent aan vocht, schimmel en meeldauw ('sanitaire silicone')

- hecht spiegeltegels op verschillende ondergronden (geglazuurde tegels, beton, glas, hout, PVC, etc.)
- neutraal, permanent elastisch
- weerresistent
- bewerkbaar: vanaf 5 min
- droogtijd: 1-2mm/24 u

SILICONE AFDICHTINGSKIT

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
NEUTRALE SILICONE, TRANSPARANT	AS-22	300 ml	12 / 1440
NEUTRALE SILICONE, WIT	AS-23	300 ml	12 / 1440
NEUTRALE SILICONE, GRIJS	AS-26	300 ml	12 / 1440
NEUTRALE SILICONE, BRUIN	AS-25	300 ml	12 / 1440
NEUTRALE SILICONE, ZWART	AS-24	300 ml	12 / 1440
SPIEGELLIJM	AS-16	300 ml	12 / 1440

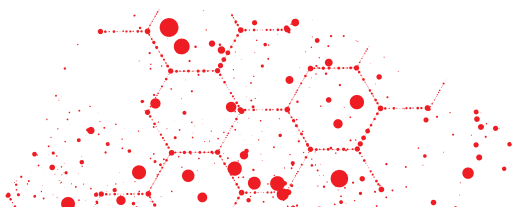

KACHEL AFDICHTING




CODE

AS-18
300 ml


- zeer hitteresistent: tot +1500°C
- permanente montage en vullen van barsten, voegen, schade in schouwen, ovens, gril en ventilatiepijpen
- zeer goede hechting op metalen, steen en beton
- uithardingstijd: 24 u - 96 u

POLYMEER HECHTING EN DICHTING

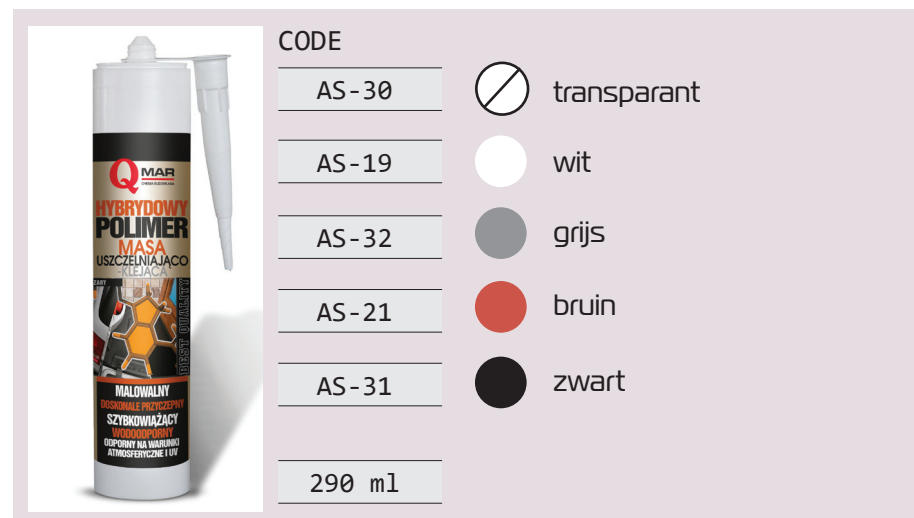

CODE

AS-30

 transparent

AS-19

 wit

AS-32

 grijs

AS-21

 bruin






AS-31


 zwart

290 ml


- neutrale vul- en lijmmassa
- overschilderbaar
- permanent flexibel
- geschikt voor natte oppervlaktes
- resistent aan schimmel
- voor hout, metaal, beton, PVC, etc.

SPECIALE LIJMEN EN AFDICHTINGSMIDDELEN

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
KACHEL AFDICHTING	AS-18	300 ml	12 / 1440
POLYMEER HECHTING EN DICHTING, TRANSPARANT 	AS-30	290 ml	12 / 1440
POLYMEER HECHTING EN DICHTING, WIT 	AS-19	290 ml	12 / 1440
POLYMEER HECHTING EN DICHTING, GRIJS 	AS-32	290 ml	12 / 1440
POLYMEER HECHTING EN DICHTING, BRUIN 	AS-21	290 ml	12 / 1440
POLYMEER HECHTING EN DICHTING, ZWART 	AS-31	290 ml	12 / 1440

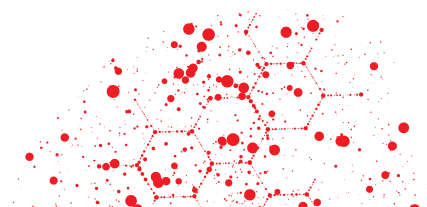

RUBBER ROOFING AFDICHTING




CODE

AD-5		transparant
AD-6		zwart
AD-7		bruin
AD-8		rood
AD-17		grijs

300 ml

- duurzaam en zeer elastische dichting
- UV-resistent
- niet-corrosief
- voor natte oppervlaktes
- temperatuurrezistent: -20°C tot +80°C
- droogtijd: 1-2mm/24 u

POLYMEER ROOFING AFDICHTING



CODE


AD-1		transparant
AD-2		zwart
AD-3		bruin
AD-4		rood

290 ml

- toepassing op vochtige oppervlaktes
- UV-resistent
- resistent aan veranderende weersomstandigheden
- excellente hechting aan meeste bouwmaterialen
- blijft elastisch na polymerisatie

ROOFING ASSORTIMENT

PRODUCT		CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
RUBBER ROOFING AFDICHTING, TRANSPARANT		AD-5	300 ml	12 / 1440
RUBBER ROOFING AFDICHTING, ZWART		AD-6	300 ml	12 / 1440
RUBBER ROOFING AFDICHTING, BRUIN		AD-7	300 ml	12 / 1440
RUBBER ROOFING AFDICHTING, ROOD		AD-8	300 ml	12 / 1440
RUBBER ROOFING AFDICHTING, GRIJS		AD-17	300 ml	12 / 1440
POLYMEER ROOFING AFDICHTING, TRANSPARANT		AD-1	290 ml	12 / 1440
POLYMEER ROOFING AFDICHTING, ZWART		AD-2	290 ml	12 / 1440
POLYMEER ROOFING AFDICHTING, BRUIN		AD-3	290 ml	12 / 1440
POLYMEER ROOFING AFDICHTING, ROOD		AD-4	290 ml	12 / 1440

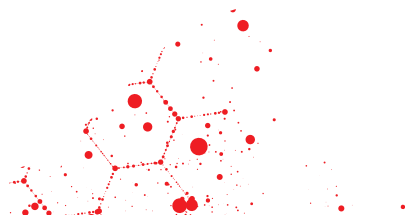

BITUMEN ROOFING AFDICHTING




CODE

AD-13
300 ml

- afdichten en aansluiten van roofing, schouwen, mangaten en luiken
- geschikt voor natte oppervlaktes
- resistent aan weersinvloeden en water
- versterkt met vezels
- permanent flexibel

IMPREGNEERMIDDEL DAKTEGELS

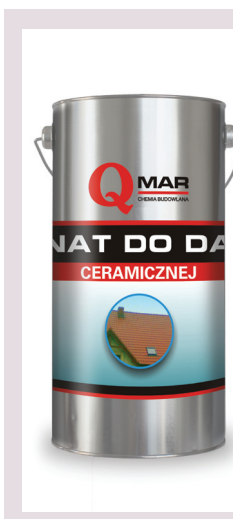

CODE

AD-9
5 L

KERAMISCH



CODE


AD-11
5 L

CEMENT

- verlevendigt en verdiept de kleur
- vermindert slijtage door weersinvloeden, water en mosgroei
- consumptie: 1 L / 6 - 7 m²

ROOFING ASSORTIMENT

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
BITUMEN ROOFING AFDICHTING	AD-13	300 ml	12 / 1440
IMPREGNEERMIDDEL VOOR KERAMISCHE DAKTEGELS	AD-9	5 L	- / 100
IMPREGNEERMIDDEL VOOR CEMENT DAKTEGELS	AD-11	5 L	- / 100

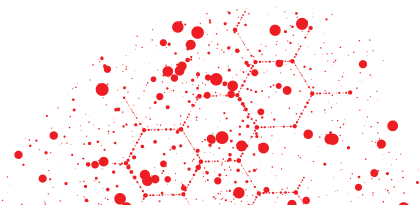

VLOEIBARE FOLIE



CODE

HE-4
1.4 kg

HE-5
3 kg

HE-6
7 kg

HE-7
14 kg

- toepassing: binnen / buiten
- zeer goede hechting op ondergrond
- toepassing: balkon, terras, badmaker
- temperatuur ondergrond en omgeving: +5°C tot +30°C
- verbruik 1.5kg/m²

2K TWEE-COMPONENT VLOEIBARE FOLIE




CODE

HE-12
16 kg

- toepassing: binnen / buiten
- zeer goede hechting op ondergrond
- continue, naadloze en flexibele waterdichting, resistent aan lage temperaturen
- effectieve overdracht van stress op de ondergrond
- bedekt kleine breuken en scheuren
- werkteemperatuur: +5°C tot +35°

DAMPDICHTE MEMBRANEN

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
VLOEIBARE FOLIE	HE-4	1.4 kg	6 / 570
VLOEIBARE FOLIE	HE-5	3 kg	6 / 175
VLOEIBARE FOLIE	HE-6	7 kg	6 / 96
VLOEIBARE FOLIE	HE-7	14 kg	6 / 44
2K TWEE-COMPONENT VLOEIBARE FOLIE	HE-12	16 kg	1 / 32

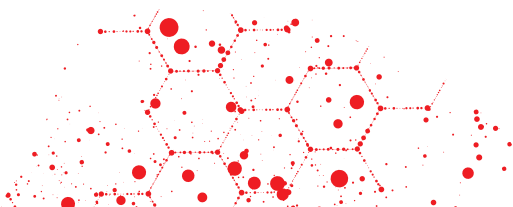


ISOLATIE TAPE



CODE

HE-8
50 lm

HOEKEN

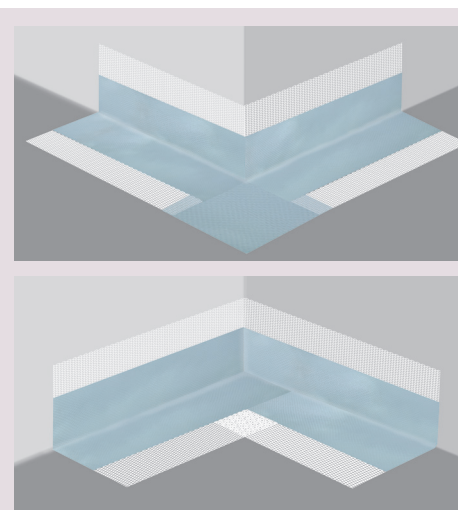

CODE

HE-9
1 pcs.

buitenhoek

HE-10
1 pcs.

binnenhoek

BUTYL TAPE



CODE


HE-11
50 lm

- versterkt problematische waterdichte voegen (bv. Verbinding muur en vloer)
- flexibel
- resistent aan vocht en water

- permanent elastisch
- past zich aan aan vorm ondergrond
- resistent aan vocht en water
- dempt trillingen
- zelfklevend

DAMPDICHTE MEMBRAANTAPE

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
ISOLATIE TAPE	HE-8	50 lm	1 / --
BUITENHOEK	HE-9	1 pcs.	1 / --
BINNENHOEK	HE-10	1 pcs.	1 / --
BUTYL TAPE	HE-11	50 lm	1 / --

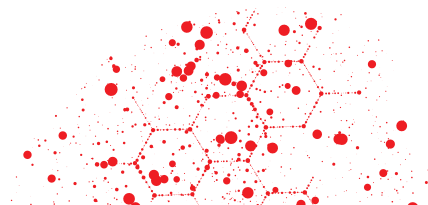

EXTRA PRIMER



CODE

GF-1
1 L

GF-2
5 L

- voor zeer poreuze en absorberende ondergrond
- versterkt en maakt ongelijke absorbtie gelijk
- geschikt voor verschillende ondergronden
- droogtijd: 6 - 24 u
- consumptie: 1 L / 7 - 10 m²

EXTRA PRIMER CONCENTRATIE 1:6




CODE

GF-4
1 L

GF-5
5 L

- 1:6 concentratie
- versterkt en maakt ongelijke absorbtie gelijk
- geschikt voor verschillende ondergronden
- droogtijd: 6 - 24 u
- consumptie afhankelijk van verdunning

PRIMERS			
PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
EXTRA PRIMER	GF-1	1 L	12 / 840
EXTRA PRIMER	GF-2	5 L	- / 108
EXTRA PRIMER CONCENTRATIE 1:6	GF-4	1 L	12 / 840
EXTRA PRIMER CONCENTRATIE 1:6	GF-5	5 L	- / 108

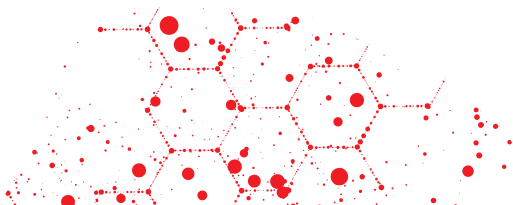

BESTE KWALITEIT DIEPE PENETRATIE PRIMER



CODE

GF-7
5 L

- voor zeer poreuze en absorberende, oude en verweerde ondergrond
- droogtijd: 6 - 24 u
- consumptie: 1 L / 8 - 10 m²

STANDAARD PRIMER




CODE

GF-11
5 L

- geschikt voor verschillende ondergronden
- verbetert hechting van allerlei hechtende massa's, vulmiddelen, etc.
- reguleert absorbtie
- droogtijd: 6 - 24 u
- consumptie: 1 L / 7 - 10 m²

PRIMERS / GRONDLAAG

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
BESTE KWALITEIT DIEPE PENETRATIE PRIMER	GF-7	5 L	- / 108
STANDAARD PRIMER	GF-11	5 L	- / 108

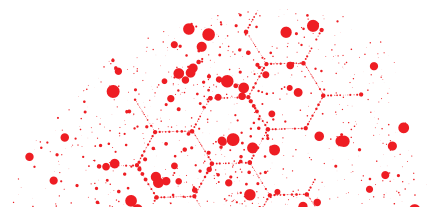

BAKSTEEN IMPREGNERING



CODE

IZ-1
1 L

IZ-2
5 L

KLINKER IMPREGNERING



CODE

IZ-5
1 L

IZ-6
5 L

• consumptie: 1 L / 4-7 m²

• consumptie: 1 L / 6-7 m²

- waterafstotende coating bescherming
- verlevendigt en verdiept de kleur
- verhoogt vorstbescherming en gevoeligheid aan vervuiling

BETON EN KERAMIEK IMPREGNERING

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
BAKSTEEN IMPREGNERING	IZ-1	1 L	12 / 528
BAKSTEEN IMPREGNERING	IZ-2	5 L	- / 100
KLINKER IMPREGNERING	IZ-5	1 L	12 / 528
KLINKER IMPREGNERING	IZ-6	5 L	- / 100

ZANDSTEEN IMPREGNERING



- consumptie: 1 L / 2-5 m²

- waterafstotende coating bescherming voor "zachte" natuurlijke en kunststeen
- verlevendigt en verdiept de kleur

BETON EN KERAMIEK IMPREGNERING

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
ZANDSTEEN IMPREGNERING	IZ-9	1 L	12 / 528
ZANDSTEEN IMPREGNERING	IZ-10	5 L	- / 100

VERWIJDERAAR CEMENT EN MORTEL RESIDU



- verwijdert restanten van cement, pleiter mortel, slijpsel, tegellijm
- sterke werking
- hoge effectiviteit
- consumptie afhankelijk van verdunning


UITBLOEI VERWIJDERAAR



- verwijdert uitbloei, vervuiling en afzetting op zuur-resistente oppervlaktes
- consumptie afhankelijk van verdunning

STEEN REINIGING

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
VERWIJDERAAR CEMENT EN MORTEL RESIDU	IZ-16	1 L	12 / 528
VERWIJDERAAR CEMENT EN MORTEL RESIDU	IZ-17	5 L	- / 108
UITBLOEI VERWIJDERAAR	IZ-18	1 L	12 / 840
UITBLOEI VERWIJDERAAR	IZ-19	5 L	- / 108

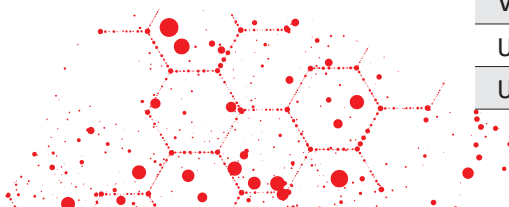

MORTAR ADDITIEF



CODE

DB-1
1 L

DB-2
5 L

- sterke weekmaker en geeft hechtende eigenschappen
- pleister breekt niet, wordt niet afstotend en minder absorberend
- min verwerkingstemp.: -2°C
- consumptie: 0.5 - 1 L / 100 kg cement

WEEKMAKER VOOR BETONNEN VLOERVERWARMING



CODE


DB-5
1 L

DB-6
5 L

- verhoogt buig- en compressieweerstand
- verhoogt weerstand aan water en vorst
- weekmaker, verhoogt werkbaarheid
- geschikt voor vloerverwarming
- consumptie: 0.2 - 0.6% van cementmassa

ADDITIEVEN VOOR BETON EN MORTEL

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
MORTAR ADDITIEF	DB-1	1 L	12 / 840
MORTAR ADDITIEF	DB-2	5 L	- / 108
WEEKMAKER BETONNEN VLOERVERWARMING	DB-5	1 L	12 / 840
WEEKMAKER BETONNEN VLOERVERWARMING	DB-6	5 L	- / 108

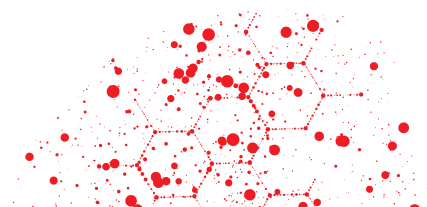

ONTKISTINGSMIDDEL



CODE

DB-13	5 L
DB-14	30 L
DB-15	1000 L

- voorkomt hechting van beton
- gebaseerd op minerale oliën
- voor bekistingswerk met hout, metaal of plastic
- resistent aan regen en weersomstandigheden
- consumptie: 30 ml / m²

BETONVEZEL




CODE

DB-16	0.9 KG
DB-17	0.6 KG

- polypropyleenvezels met honingraat structuur
- vervangt traditionele anti-krimp versterking
- voorkomt de vorming van krimpbreuken
- versterkt beton
- consumptie: van 0,5 kg per 1 m³ beton
- lengte: 12 mm of 19 mm

BETON EN MORTEL ADDITIEVE

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
ONTKISTINGSMIDDEL	DB-13	5 L	- / 108
ONTKISTINGSMIDDEL	DB-14	30 L	- / 24
ONTKISTINGSMIDDEL	DB-15	1000 L	- / 1
BETONVEZEL 19 MM	DB-16	0.9 KG	1 / --
BETONVEZEL 12 MM	DB-17	0.6 KG	1 / --

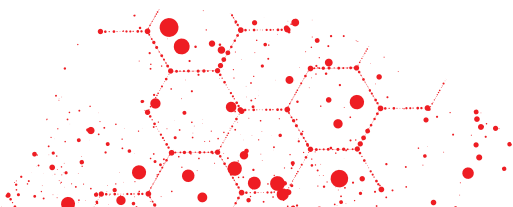

WINTER MORTAR ADDITIEF -8°C



CODE

DB-19
1 L

DB-20
5 L

WINTER BETON WEEKMAKER -8°C



CODE

DB-21
1 L

DB-22
5 L

WINTER HECHTINGSADDITIEF -8°C



CODE

DB-23
1 L

DB-24
5 L


- sterke weekmaker en geeft hechtende eigenschappen
- pleister breekt niet, wordt niet afstotend en minder absorberend,
- min. verwerkingstemp: -8°C
- consumptie:
0.5 - 1 l / 100 kg cement

- versterkt beton
- verhoogt weerstand aan water en vorst
- weekmaker, verhoogt verwerkbaarheid
- geschikt voor vloerverwarming
- min. verwerkingstemp.: -8°C
- consumptie:
0.2 - 0.6% van cementmassa

- vergemakkelijkt de hechting van zelfklevende mortel bij lage temperatuur (tot -8°C)
- consumptie:
100-200 ml per 25 kg zelfklevende mortel

BETON EN MORTEL ADDITIEVE - WINTER

PRODUCT	CODE	INHOUD	AANTAL - STUKS KARTON / PALET
WINTER MORTAR ADDITIEF -8°C	DB-19	1 L	12 / 840
WINTER MORTAR ADDITIEF -8°C	DB-20	5 L	- / 108
WINTER BETON WEEKMAKER -8°C	DB-21	1 L	12 / 840
WINTER BETON WEEKMAKER -8°C	DB-22	5 L	- / 108
WINTER HECHTINGSADDITIEF -8°C	DB-23	1 L	12 / 840
WINTER HECHTINGSADDITIEF -8°C	DB-24	5 L	- / 108

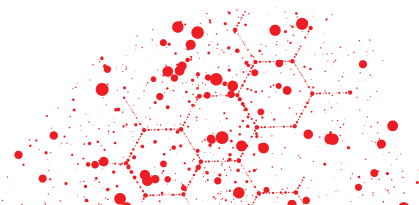



Productiecentrale:

Qmar Plus Sp. z o.o.
Toruńska 308, 85880 Bydgoszcz
E-mail: info@qmar.com.pl

POLYURETHAAN SCHUIM & HECHTINGSMIDDELEN
/ ACRYL & SILICONE AFDICHTINGEN / SILICONE HECHTINGSMIDDELEN
/ SPECIALE HECHTINGEN & DICHTINGEN
/ ROOFING ASSORTIMENT / DAMPDICHTE MEMBRANEN / DAMPDICHTE TAPE
/ PRIMERS / IMPREGNERING & ADDITIEVEN VOOR BETON & KERAMIEK
/ VERWIJDERAAR STEEN / STEEN REINIGING

Distributie in Polen:

Qmar Bis Sp. z o.o.
Olszynki 2, 86032 Niemcz

Landelijke verkoopsdirecteu:
Piotr Gierach
Tel.: +48 881 254 400
E-mail: piotrgierach@qmar.com.pl

Wereldwijde Export:

Qmar Bis Sp. z o.o.
Olszynki 2, 86032 Niemcz

E-mail: export@qmar.com.pl

Klantendienst:
Tel.: +48 515 200 505
E-mail: biuro@qmar.com.pl

WWW.QMAR.COM.PL